



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8½ J x 20 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8½ J x 20 H2**

Genehmigungsnummer: **55222\*01**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**RVS S.r.l.**  
**IT-31033 Castelfranco Veneto TV**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**FF01-8520**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **55222\*01**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**  
  
**Felgengröße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**20.02.2025**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55800824 (2. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **55222\*01**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
***The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:***

Anlage/n zum Prüfbericht  
Annex/les of the test report

7

1 - 6, 8 - 10

1. Ausfertigung

2. Ausfertigung

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.  
***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.***

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Es wurden nationale Bestimmungen über Teile oder Ausrüstungen, die das einwandfreie Funktionieren von Systemen, die für die Sicherheit des Fahrzeugs oder seine Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, angewendet (Artikel 56 Absatz 7 der VO (EU) 2018/858). Die Anforderungen von Artikel 56, Absätze 1, 2 Unterabsätze 1 bis 3, 3 und 4 der VO (EU) 2018/858 sind sinngemäß erfüllt.**

**National regulations have been applied to parts or equipment that ensure the proper functioning of systems that are essential for the safety of the vehicle or its environmental compatibility (Article 56 paragraph 7 of Regulation (EU) 2018/858). The requirements of Article 56, Paragraphs 1, 2, Subparagraphs 1 to 3, 3 and 4 of Regulation (EU) 2018/858 are accordingly fulfilled.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **55222\*01**

Approval number:

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:
15. Datum: **12.03.2025**  
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Nino Pommerencke



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **55222\*01**  
Approval No.

Ausgabedatum: **27.03.2024**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **12.03.2025**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:  
Test report(s) No.:  
**55800824 (1. Ausfertigung)**  
**55800824 (2. Ausfertigung)**

Datum:  
Date  
**06.03.2024**  
**20.02.2025**

Beschreibungsbogen Nr.:  
Information document No.:  
**FF01-8520**  
**FF01-8520**

Datum:  
Date  
**26.06.2023**  
**07.10.2024**

Liste der Änderungen:  
List of modifications:  
**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**  
**See appendix "List of modifications" of the test report**

Datum:  
Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **55222\*01**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

### KBA 55222

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **55222\*01**

- Attachment -

## Collateral clauses and instruction on right to appeal

### Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
Hersteller                              RVS Srl

Seite 1 von 3

**Auftraggeber**                      RVS Srl  
via per Salvatronda 60  
I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad

Modell                                  FF01  
Typ                                      FF01-8520  
Radgröße                              8.5JX20 H2  
Zentrierart                              Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last (kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1FB        | FF01-8520 1FB / Ø66,6-Ø57,1     | 5/112/57,1                                            | 30                              | 750               | 2250                      | 10/2023                         |
| 31B        | FF01-8520 31B / Ø66,6-Ø57,1     | 5/112/57,1                                            | 35                              | 750               | 2250                      | 10/2023                         |
| 69B        | FF01-8520 69B / Ø66,6-Ø57,1     | 5/112/57,1                                            | 45                              | 750               | 2250                      | 10/2023                         |
| 1FB        | FF01-8520 1FB / ohne Ring       | 5/112/66,6                                            | 30                              | 750               | 2250                      | 10/2023                         |
| 1FB        | FF01-8520 1FB / ohne Ring       | 5/112/66,6                                            | 30                              | 750               | 2250                      | 10/2023                         |
| 31B        | FF01-8520 31B / ohne Ring       | 5/112/66,6                                            | 35                              | 750               | 2250                      | 10/2023                         |
| 31B        | FF01-8520 31B / ohne Ring       | 5/112/66,6                                            | 35                              | 750               | 2250                      | 10/2023                         |
| 69B        | FF01-8520 69B / ohne Ring       | 5/112/66,6                                            | 45                              | 750               | 2250                      | 10/2023                         |
| 69B        | FF01-8520 69B / ohne Ring       | 5/112/66,6                                            | 45                              | 750               | 2250                      | 10/2023                         |
| 34D        | FF01-8520 34D / ohne Ring       | 5/120/72,6                                            | 35                              | 750               | 2250                      | 10/2023                         |

### Kennzeichnung

KBA-Nummer                      55222  
Herstellerzeichen                      RVS  
Radtyp und Ausführung                      FF01-8520...(s.o.)  
Radgröße                              8.5JX20 H2  
Einpreßtiefe                              ET...(s.o.)  
Herkunftsmerkmal                      MADE IN ITALY  
Herstellungsdatum                      Monat und Jahr

### Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

### Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Ver-<br>fahr-<br>en | Datum   | Ort                   |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------|-----------------------|
| 1FB        | 5/112    | 30                              | 750             | 2250                      | FE                  | 01/2024 | TRI Pogliano Milanese |
| 31B        | 5/112    | 35                              | 750             | 2250                      | FE                  | 01/2024 | TRI Pogliano Milanese |
| 69B        | 5/112    | 45                              | 750             | 2250                      | FE                  | 01/2024 | TRI Pogliano Milanese |
| 34D        | 5/120    | 35                              | 750             | 2250                      | FE                  | 01/2024 | TRI Pogliano Milanese |

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Datum   | Ort                   |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|
| 69B        | 5/112    | 45                              | 750             | 225/35R20   | 01/2024 | TRI Pogliano Milanese |
| 34D        | 5/120    | 35                              | 750             | 225/35R20   | 01/2024 | TRI Pogliano Milanese |

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Ver-<br>fahr-<br>en | Datum   | Ort                   |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------|-----------------------|
| 69B        | 5/112    | 45                              | 750             | 285/50R20   | FE                  | 01/2024 | TRI Pogliano Milanese |
| 34D        | 5/120    | 35                              | 750             | 285/50R20   | FE                  | 01/2024 | TRI Pogliano Milanese |

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 31B betrug 13,10 kg.

### Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabelle testdaten) durchgeführt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Hinweis**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

|                             |                     |            |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| Beschreibung                |                     | 26.06.2023 |
|                             | mit Änderung vom    | 07.10.2024 |
| Radzeichnung                | FF01_85_20_R9_20_01 | 23.06.2023 |
| Befestigungsmittelzeichnung | TAB-BOLT_19         | 16.12.2008 |
|                             | mit Änderung vom    | 23.01.2023 |
| Nabenkappenzeichnung        | Z08-3               | 02.08.2021 |
| Nabenkappenzeichnung        | B10-RW              | 09.06.2021 |
| Zentrierringzeichnung       | ARB                 | 07.08.2007 |
| Verwendungen                | Anlage 1-10         |            |

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 20. Februar 2025



Schmidt

00442045.DOCX

**Anlage** „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55800824 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 1 von 1

---

**Liste der Änderungen**

Es wird geändert:      Aktualisierung Radbeschreibung  
Aktualisierung Verwendungsbereich

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:

Es entfällt:

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 19

**Auftraggeber** RVS Srl  
via per Salvatronda 60  
I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell FF01  
Typ FF01-8520  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 1FB        | FF01-8520 1FB / Ø66,6-Ø57,1     | 5/112/57,1                                            | 30                    | 750             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55222  
Herstellerzeichen RVS  
Radtyp und Ausführung FF01-8520...(s.o.)  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Einpresstiefe ET...(s.o.)  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 120                  | 27,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 125                  | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 140                  | 30               |
| S04 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 140                  | 27,5             |
| S05 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 120                  | 31,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
Audi  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 2 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*..         | 55, 60     | 235/45R20 | K1a K1b K3s                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 V20<br>S05         |
|                                                                                                          | 55, 60     | 245/40R20 | K1c K2b K3s                             |                                           |
|                                                                                                          | 55, 60     | 255/40R20 | K2b K4i R03                             |                                           |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                 | 74-162     | 235/30R20 | K1c K2b K43 K44 K46 T88                 | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>S01         |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                       | 96-162     | 235/30R20 | K1c K2b K43 K44 K46 T88                 | A01 A12 A14<br>A18 Cbo S01                |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..          | 89-188     | 245/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T90                 | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>NBF X27 S01 |
|                                                                                                          | 89-213     | 255/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T92             |                                           |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                                 | 120-257    | 245/35R20 | K1a K1b K2b K41 K44 T95                 | A01 A12 A14<br>A18 K42 K46<br>X28 S01     |
|                                                                                                          | 120-257    | 255/35R20 | K1c K2b K41 K43 K44 T97                 |                                           |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 245/35R20 | K1c K2b R37 T91 T95                     | A01 A12 A14<br>A18 Lim NBF<br>S01         |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R20 | G01 K1c K2b K41 R37 T95 T99             |                                           |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R20 | K1c K2b K41 R37 T95 T99 X72             |                                           |
|                                                                                                          | 154-331    | 255/35R20 | K1c K2b T93 T97                         |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 S03                    |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | A01 K1a K2b T92                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/30R20 | A01 K1a K2b K6v T92                     |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R20 | A01 K1a K2b K6v                         |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 KMV S03                |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/30R20 | A01 K6v T92                             |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R20 | A01 K6v                                 |                                           |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                 | 110-180    | 235/40R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Mph<br>S03         |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2b                                 |                                           |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 3 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110-180    | 235/40R20 |                                            | A12 A14 A18<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S03  |
|                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 |                                            |                                       |
|                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 |                                            |                                       |
|                                                                                               | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
| Audi Q4 e-tron -<br>/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                     | 70-89      | 235/50R20 | K1c R02 149                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 V20<br>S01     |
|                                                                                               | 70-89      | 255/45R20 | K1c K5a 150                                |                                       |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                                             | 228-270    | 235/35R20 | T92                                        | A12 A14 A18<br>A56 KMV S03            |
|                                                                                               | 228-270    | 245/35R20 |                                            |                                       |
|                                                                                               | 228-270    | 255/35R20 | A01 K6v                                    |                                       |
| Audi RS Q3 -<br>/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..                                   | 294        | 235/45R20 | M+S                                        | A12 A14 A18<br>A56 S03                |
|                                                                                               | 294        | 245/40R20 | M+S                                        |                                       |
|                                                                                               | 294        | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                             | 294        | 235/30R20 | K1c K2c K3a K6h K6i K8m R21                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>S01     |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 119        | 225/40R20 |                                            | A12 A14 A18<br>A58 S02                |
|                                                                                               | 119        | 235/40R20 | A01 K1a K3i K5w                            |                                       |
|                                                                                               | 119        | 245/35R20 | A01 K1a K2b K3i K5x K6w K7a                |                                       |
|                                                                                               | 119        | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3i K5x K6w K7a                |                                       |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..                                                         | 119        | 225/40R20 |                                            | A12 A14 A18<br>A58 S02                |
|                                                                                               | 119        | 235/40R20 | A01 K1a K3i K5w                            |                                       |
|                                                                                               | 119        | 245/35R20 | A01 K1a K2b K3i K5x K6w K7a                |                                       |
|                                                                                               | 119        | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3i K5x K6w K7a                |                                       |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro                | 68-75      | 225/35R20 | G75 K2b K3i K4i K6d K6w T90                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S02     |
|                                                                                               | 68-75      | 235/30R20 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x T88                |                                       |
|                                                                                               | 68-75      | 245/30R20 | K2b K3i K3w K4i K5x K6d K6y K7b<br>K8e T90 |                                       |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                     | 54, 68     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5b K5i K6g K6t<br>T90     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>X88 S02 |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                           | 73, 75     | 235/30R20 | K1c K2c K5d K5i K5k K6g K6i K8m<br>T88     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 S02 |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                            | 110,140    | 225/35R20 | K1a K1b M+S                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S04     |
|                                                                                               | 110,140    | 225/40R20 | K1a K1b M+S                                |                                       |
|                                                                                               | 110,140    | 235/35R20 | K1c K6w M+S                                |                                       |
|                                                                                               | 110,140    | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                    |                                       |
|                                                                                               | 110,140    | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                    |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 4 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                                                     | 110        | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 NoP<br>S04                |
|                                                                                                                          | 110        | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                                  |
| Cupra Formentor e-<br>Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                                      | 110        | 225/35R20 | K1a K1b M+S R37 T90                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 S04                       |
|                                                                                                                          | 110        | 225/40R20 | K1a K1b M+S R37                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 110        | 235/35R20 | K1c K6w M+S R37                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 110        | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 |                                                  |
|                                                                                                                          | 110        | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                                  |
| Cupra Formentor e-<br>Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024                    | 110, 130   | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S04                       |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                                  |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                                    | 180,228    | 225/35R20 | K1a K1b M+S R37 T90                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S04                |
|                                                                                                                          | 180,228    | 225/40R20 | K1a K1b M+S R37                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 180,228    | 235/35R20 | K1c K6w M+S R37                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 180,228    | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 |                                                  |
|                                                                                                                          | 180,228    | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                                  |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                                                    | 245        | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoP<br>S04                |
|                                                                                                                          | 245        | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                                  |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                                   | 287        | 245/35R20 | K1a K1b K6w M+S                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S04                |
|                                                                                                                          | 287        | 255/35R20 | K1a K1b K2b K3s K6w K8e                 |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/35R20 | K1c K2b R37 T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KMV NoP<br>S04     |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/35R20 | K1c K2b M+S T90                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b K6x K8i T90                     |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KMV NoP<br>S04     |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca<br>1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                             | 110        | 225/35R20 | K1c K2b M+S T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KMV NoP<br>S04     |
|                                                                                                                          | 110        | 235/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 110        | 245/30R20 | K1c K2b K6x K8i T90                     |                                                  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                                              | 75-155     | 235/30R20 | G01 K3b K6g K8b T88                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>K1c K2b Lim<br>S01 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 5 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                  | 110-180    | 235/40R20 | K1c T96                                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 Mph<br>S04     |
|                                                                                                             | 110-180    | 235/45R20 | K1c T00 T96                                        |                                       |
|                                                                                                             | 110-180    | 245/40R20 | K1c K2b K6w T95 T99                                |                                       |
|                                                                                                             | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2b K5v K6w                                    |                                       |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                               | 110-180    | 235/40R20 | T96                                                | A12 A14 A18<br>A57 Mph<br>RQ3<br>S04  |
|                                                                                                             | 110-180    | 235/45R20 |                                                    |                                       |
|                                                                                                             | 110-180    | 245/40R20 | A01 K6w T95 T99                                    |                                       |
|                                                                                                             | 110-180    | 255/40R20 | A01 K5v K6w                                        |                                       |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                               | 70         | 235/50R20 | K1a K2b 149                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 V20<br>S01     |
|                                                                                                             | 70         | 245/45R20 | K1a                                                |                                       |
|                                                                                                             | 70         | 255/45R20 | K1a K2b                                            |                                       |
| Skoda Enyaq 80,85 -<br>/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                         | 70-89      | 235/50R20 | K1a R02 149                                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 V20<br>S01     |
|                                                                                                             | 70-89      | 255/45R20 | K1a K2b 150                                        |                                       |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                               | 85-180     | 235/40R20 | T96 150                                            | A12 A14 A18<br>A57 S04                |
|                                                                                                             | 85-180     | 235/45R20 | 150                                                |                                       |
|                                                                                                             | 85-180     | 245/40R20 | A01 K1a K2b T95 T99 150                            |                                       |
|                                                                                                             | 85-180     | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b 150                                |                                       |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                         | 110, 142   | 235/45R20 |                                                    | A12 A14 A18<br>A57 NoP S04            |
|                                                                                                             | 110, 142   | 245/40R20 | A01 K1a K2b                                        |                                       |
|                                                                                                             | 110, 142   | 255/40R20 | A01 K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8e                    |                                       |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 110        | 235/45R20 |                                                    | A12 A14 A18<br>A58 S04                |
|                                                                                                             | 110        | 245/40R20 | A01 K1a K2b                                        |                                       |
|                                                                                                             | 110        | 255/40R20 | A01 K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8e                    |                                       |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                            | 81-135     | 235/30R20 | K1c K4i K6g K6w K8e K9v T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01 |
|                                                                                                             | 81-135     | 245/30R20 | K1c K3c K3s K4i K5b K5v K6g K6w<br>K8e K9v T89     |                                       |
|                                                                                                             | 81-135     | 255/30R20 | K1c K2b K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8i K9v T92 |                                       |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 235/30R20 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01 |
|                                                                                                             | 110-140    | 245/30R20 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8r K9v T90 |                                       |
|                                                                                                             | 110-140    | 255/30R20 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8r K9v     |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 6 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-162     | 255/30R20 | K2c K4i K6h K6i K8s R03                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V20 S04    |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 225/35R20 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T90         |                                                         |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/30R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m T88     |                                                         |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/35R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m T88 T92 |                                                         |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 245/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s T90 |                                                         |
| Skoda Superb Combi<br>(IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                        | 110        | 255/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03 T88 T92                | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>KOV NoP<br>V00<br>V20 S04 |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 225/35R20 | K1c K2b K4h K4i K8h T90                        |                                                         |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 235/35R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T88<br>T92     |                                                         |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T90            |                                                         |
| Skoda Superb Combi<br>(IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                               | 110        | 225/35R20 | K1c R02 T90                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV V20 S04               |
|                                                                                                                                 | 110        | 235/35R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T92            |                                                         |
|                                                                                                                                 | 110        | 255/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03 T92                    |                                                         |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 115        | 225/35R20 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T90         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim V20 S04               |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/35R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m T92     |                                                         |
|                                                                                                                                 | 115        | 245/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s T90 |                                                         |
|                                                                                                                                 | 115        | 255/30R20 | K2c K4i K6h K6i K8s R03                        |                                                         |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                       | 110-206    | 235/35R20 | K1a K2b T88 T92                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim MpH S04               |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 245/30R20 | K1c K2b K5b K8d T90                            |                                                         |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 245/35R20 | K1c K2b K5b K8d                                |                                                         |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 255/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T88 T92                    |                                                         |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 255/35R20 | K1c K2c K5b K7d K8m                            |                                                         |
| VW Arteon R -<br>/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                  | 235        | 245/30R20 | K1c K2b K5b K8d T90                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>Lim NoP S04               |
|                                                                                                                                 | 235        | 245/35R20 | K1c K2b K5b K8d                                |                                                         |
|                                                                                                                                 | 235        | 255/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T88 T92                    |                                                         |
|                                                                                                                                 | 235        | 255/35R20 | K1c K2c K5b K7d K8m                            |                                                         |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                         | 70         | 235/50R20 | K1c K2b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>V20 S01                   |
|                                                                                                                                 | 70         | 245/45R20 | K1a K1b                                        |                                                         |
|                                                                                                                                 | 70         | 255/45R20 | K1c K2b K3i                                    |                                                         |
| VW ID.7 Pro, ProS,<br>GTX<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro                                          | 89, 90     | 235/45R20 | K1c R02 150                                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim V20 S01               |
|                                                                                                                                 | 89, 90     | 255/40R20 | K1c K2b K3b T01 150                            |                                                         |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 7 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| VW Passat (IX)<br>Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                                               | 90, 110    | 255/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03 T88 T92                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>KOV NoP<br>V00<br>V20 S04 |
|                                                                                                                                                       | 90-195     | 225/35R20 | K1c K2b K4h K4i K8h T90                            |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 90-195     | 235/35R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T88<br>T92         |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 90-195     | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T90                |                                                         |
| VW Passat (IX)<br>Variant PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                      | 110, 130   | 225/35R20 | K1c R02 T90                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV V20 S04               |
|                                                                                                                                                       | 110, 130   | 235/35R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T92                |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 110, 130   | 255/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03 T92                        |                                                         |
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 103-155    | 225/35R20 | K3s K6h K6y K8h T90                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMOV S01                  |
|                                                                                                                                                       | 103-155    | 245/30R20 | K1c K2b K3s K5d K5x K6h K6y K8s<br>T90             |                                                         |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                          | 88-110     | 235/30R20 | A58 Car K1c K2c K3c K4i K6i K8m<br>T88             | A01 A12 A14<br>A18 NoP V00<br>V20 VoA S04               |
|                                                                                                                                                       | 88-140     | 225/35R20 | A57 Car K1c K2b K8h T90                            |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 88-140     | 235/30R20 | A58 K1c K2c K3c K4i K6i K8m Lim<br>T88             |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 88-140     | 245/30R20 | A57 Car K1c K2c K3a K3c K4i K5d<br>K6g K6i K8m T90 |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 88-140     | 255/30R20 | A58 Car K2c K4i K6g K6i K8s Lim<br>R03 T88 T92     |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 225/35R20 | A57 K1c K2b K8h Lim T90                            |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 235/35R20 | A57 Car K1c K2c K3c K4i K6i K8m<br>Lim T88 T92     |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 245/30R20 | A57 K1c K2c K3a K3c K4i K5d K6g<br>K6i K8m Lim T90 |                                                         |
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                       | 110-206    | 245/35R20 | K1a K3s K5v K6i K6y K8m T91 T95                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMOV S04                  |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 255/30R20 | K1c K3s K5b K5v K6i K6y K8m T92                    |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 255/35R20 | K1c K3s K5b K5v K6i K6y K8m                        |                                                         |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                           | 165-331    | 245/40R20 | K1a K1b R91 T95 T99 150                            | A01 A12 A14<br>A18 Lim S01                              |
|                                                                                                                                                       | 165-331    | 245/40R20 | G01 K1a K1b T95 T99 150                            |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 177        | 245/35R20 | A59 K1a K1b T95 150                                |                                                         |
|                                                                                                                                                       | 177-246    | 255/35R20 | K1c K2b NoD T97 150                                |                                                         |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 8 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                       | 90-162     | 235/30R20 | K1c K2c K42 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>S01 |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 188-206    | 235/30R20 | K1c K2c K42 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>S01 |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2c K42                             |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 245/35R20 | A01 K42                                 | A12 A14 A18<br>A57 KMV S04        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/35R20 | Z19                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | A01 K42                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | Z19                                     |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b K42                             |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 235/40R20 | K1c K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Mph<br>S04 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/45R20 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/40R20 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/40R20 | K1c K2a K2b K6w                         |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 110-180    | 235/40R20 | K1c K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04        |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2a K2b K6w                         |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 RQ3 S04        |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/40R20 | A01 K6w                                 |                                   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 9 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 235        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 S04               |
|                                                                                                                                     | 235        | 245/40R20 | M+S                                     |                                      |
|                                                                                                                                     | 235        | 255/40R20 | A01 K6w                                 |                                      |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S04 |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 245/40R20 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 255/40R20 | A01 K6w                                 |                                      |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                       | 96-142     | 235/45R20 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S04    |
|                                                                                                                                     | 96-142     | 245/40R20 | K1c                                     |                                      |
|                                                                                                                                     | 96-142     | 255/40R20 | K1c K2b K3i K5v K6w                     |                                      |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                              | 110, 130   | 235/45R20 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S04           |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 245/40R20 | K1c                                     |                                      |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 255/40R20 | K1c K2b K3i K5v K6w                     |                                      |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                | 96-195     | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A57 NoP<br>RQ3<br>S04 |
|                                                                                                                                     | 96-195     | 245/40R20 | M+S                                     |                                      |
|                                                                                                                                     | 96-195     | 255/40R20 | A01 K1a K3i K5v K6w                     |                                      |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A58 RQ3 S04           |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     |                                      |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 255/40R20 | A01 K1a K3i K5v K6w                     |                                      |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 10 von 19

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 11 von 19

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 12 von 19

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 13 von 19

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 14 von 19

- K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200mm vor Radmitte) vollständig umzulegen.
- K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 15 von 19

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 16 von 19

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 17 von 19

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 18 von 19

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 19 von 19

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 18. Oktober 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 19 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 18. Oktober 2024



Schmidt

00436497.DOC

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 26

**Auftraggeber** RVS Srl  
via per Salvatronda 60  
I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell FF01  
Typ FF01-8520  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 31B        | FF01-8520 31B / Ø66,6-Ø57,1     | 5/112/57,1                                            | 35                    | 750             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55222  
Herstellerzeichen RVS  
Radtyp und Ausführung FF01-8520...(s.o.)  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Einpresstiefe ET...(s.o.)  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 120                  | 27,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 125                  | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 140                  | 30               |
| S04 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 140                  | 27,5             |
| S05 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 120                  | 31,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
Audi  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 2 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 235/45R20 | A01 K3s                                    | A12 A14 A18<br>A58 V20 S05                           |
|                                                                                                  | 55, 60     | 245/40R20 | A01 K3s                                    |                                                      |
|                                                                                                  | 55, 60     | 255/40R20 | R03                                        |                                                      |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016             | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1a K1b K2b K6g K8h T88                | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>F24 Lim S01            |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016             | 77-92      | 235/30R20 | G90 K1a K1b K2b K6h K8m T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>F23 Lim S01            |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                    | 110-147    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoE NoP<br>S04     |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                    | 110-147    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP S04 |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                    | 81-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5b K8m T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S04 |
| Audi A3 Sportback<br>TFSIe<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                       | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh KOV S04            |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                        | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Flh S01                |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                        | 77-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2c K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8s T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Flh S01                |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                         | 74-162     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 T88                        | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>S01                    |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                               | 96-162     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 T88                        | A01 A12 A14<br>A18 Cbo S01                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 3 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..          | 89-188     | 245/30R20 | K1b K2b K44 K46 K56 T90                 | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>NBF X27 S01 |
|                                                                                                          | 89-213     | 255/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T92                 |                                           |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                                 | 120-257    | 245/35R20 | K42 K46 T95                             | A01 A12 A14<br>A18 X28 S01                |
|                                                                                                          | 120-257    | 255/35R20 | K1a K1b K2b K41 K42 K44 K46 T97         |                                           |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 245/35R20 | K1a R37 T91 T95                         | A01 A12 A14<br>A18 Lim NBF<br>S01         |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R20 | G01 K1a K41 R37 T95 T99                 |                                           |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R20 | K1a K41 R37 T95 T99 X72                 |                                           |
|                                                                                                          | 154-331    | 255/35R20 | K1a K2b T93 T97                         |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 V20<br>S04         |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2b K8f                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b K8f                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/30R20 | K2c K8o R03                             |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 KMV<br>R92 V20 S04 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/30R20 | K1a K1b K2b K8f                         |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R20 | K1a K1b K2b K8f                         |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/30R20 | K2c K8o R03                             |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 S04                |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b K6w K8c T92                     |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>R92 S04     |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | K1a K1b K2b K6w K8c T92                 |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 S03                    |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/30R20 | A01 K1a K2b T92                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R20 | A01 K1a K2b                             |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 KMV S03                |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R20 |                                         |                                           |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                 | 110-180    | 235/40R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 MpH S03                |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c K2b                             |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 4 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110-180    | 235/40R20 |                                            | A12 A14 A18<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S03             |
|                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                               | 110-180    | 255/40R20 |                                            |                                                  |
| Audi Q4 e-tron -<br>/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                     | 70-89      | 235/50R20 | A12 K1a R02 149                            | A01 A14 A18<br>A57 V20 S01                       |
|                                                                                               | 70-89      | 255/45R20 | A12 K1a R02 150                            |                                                  |
|                                                                                               | 70-89      | 255/45R20 | A32 R03 150                                |                                                  |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                                             | 228-270    | 235/35R20 | T92                                        | A12 A14 A18<br>A56 KMV S03                       |
|                                                                                               | 228-270    | 245/35R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                               | 228-270    | 255/35R20 |                                            |                                                  |
| Audi RS Q3 -<br>/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..                                   | 294        | 235/45R20 | M+S                                        | A12 A14 A18<br>A56 P38 S03                       |
|                                                                                               | 294        | 245/40R20 | M+S                                        |                                                  |
|                                                                                               | 294        | 255/40R20 |                                            |                                                  |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                             | 294        | 235/30R20 | K1a K1b K6g K8h R21                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>S01                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016          | 206-228    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K6g K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>F24 Lim S01        |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                 | 228, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Lim NoP S04        |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                 | 228, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh KOV NoP<br>S04 |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                     | 206-228    | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh S01            |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 221        | 235/35R20 | K1c K2a K2b K6y K8i                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S04                |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                   | 118-155    | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe V00 S01        |
|                                                                                               | 118-184    | 245/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                    |                                                  |
|                                                                                               | 118-184    | 255/30R20 | K1c K2a K2b K41 K44 K46 K56                |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 5 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 235/30R20 | K1a K2b K6g K8c T88                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                              | 132-169    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         |                                       |
|                                                                                              | 132-169    | 255/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                 |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 235/30R20 | K1a K2b K6g K8c T88                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                              | 180        | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         |                                       |
|                                                                                              | 180        | 255/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                 |                                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                              | 210-235    | 255/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                 |                                       |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                     | 119        | 225/40R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 S02                |
|                                                                                              | 119        | 235/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 119        | 245/35R20 | A01 K3i K5w                             |                                       |
|                                                                                              | 119        | 255/35R20 | A01 K1a K3i K5w                         |                                       |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                                           | 119        | 225/40R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 S02                |
|                                                                                              | 119        | 235/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 119        | 245/35R20 | A01 K3i K5w                             |                                       |
|                                                                                              | 119        | 255/35R20 | A01 K1a K3i K5w                         |                                       |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro               | 68-75      | 235/30R20 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S02     |
|                                                                                              | 68-75      | 245/30R20 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x T90             |                                       |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                    | 54, 68     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K5k T90                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>X88 S02 |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie                 | 68         | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>Z18 S02 |
|                                                                                              | 68         | 245/30R20 | K1c K2a K2b T90                         |                                       |
|                                                                                              | 68         | 255/30R20 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g T92             |                                       |
| MG4 Electric Trophy<br>E.R.<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                     | 90         | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>Z18 S02 |
|                                                                                              | 90         | 255/30R20 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g T92             |                                       |
| MG4 Electric XPower<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                             | 152        | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S02     |
|                                                                                              | 152        | 255/30R20 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g T92             |                                       |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                          | 73, 75     | 235/30R20 | K1c K2b K8h T88                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 S02 |
|                                                                                              | 73, 75     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K5d K5k K6g K8m T90         |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 6 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                                        | 110,140    | 225/35R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A57 NoP S04                          |
|                                                                                                                           | 110,140    | 225/40R20 | M+S                                     |                                                     |
|                                                                                                                           | 110,140    | 235/35R20 | A01 K1a K1b K6w M+S                     |                                                     |
|                                                                                                                           | 110,140    | 245/35R20 | A01 K1c K6w                             |                                                     |
|                                                                                                                           | 110,140    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3s K5v K6y K8e             |                                                     |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                                                      | 110        | 245/35R20 | K1c K6w                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 NoP<br>S04                   |
|                                                                                                                           | 110        | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 |                                                     |
| Cupra Formentor e-<br>Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                                       | 110        | 225/35R20 | M+S R37 T90                             | A12 A14 A18<br>A58 S04                              |
|                                                                                                                           | 110        | 225/40R20 | M+S R37                                 |                                                     |
|                                                                                                                           | 110        | 235/35R20 | A01 K1a K1b K6w M+S R37                 |                                                     |
|                                                                                                                           | 110        | 245/35R20 | A01 K1c K6w                             |                                                     |
|                                                                                                                           | 110        | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3s K5v K6y K8e             |                                                     |
| Cupra Formentor e-<br>Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024                     | 110, 130   | 245/35R20 | K1c K6w                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S04                          |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 |                                                     |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                                     | 180,228    | 225/35R20 | M+S R37 T90                             | A12 A14 A18<br>A57 NoP S04                          |
|                                                                                                                           | 180,228    | 225/40R20 | M+S R37                                 |                                                     |
|                                                                                                                           | 180,228    | 235/35R20 | A01 K1a K1b K6w M+S R37                 |                                                     |
|                                                                                                                           | 180,228    | 245/35R20 | A01 K1c K6w                             |                                                     |
|                                                                                                                           | 180,228    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3s K5v K6y K8e             |                                                     |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                                                     | 245        | 245/35R20 | K1c K6w                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoP<br>S04                   |
|                                                                                                                           | 245        | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 |                                                     |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                                    | 287        | 245/35R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 KMV S04                          |
|                                                                                                                           | 287        | 255/35R20 |                                         |                                                     |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b K2b R37 T90                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KMV NoP<br>V20<br>S04 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b K2b M+S T90                     |                                                     |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                                     |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b K6v K8c T90                     |                                                     |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                     |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 255/30R20 | K1c K2b K6x K8i                         |                                                     |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV NoP<br>S04        |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                                     |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b K8c T90                         |                                                     |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b K8c                             |                                                     |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 7 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KMV NoP<br>S04             |
|                                                                                                               | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                               | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                            |                                                          |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                              | 221        | 225/35R20 | K1a K1b M+S T90                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>S04                        |
|                                                                                                               | 221        | 225/35R20 | K1a K1b R37 T90                            |                                                          |
|                                                                                                               | 221        | 235/35R20 | K1c K2b M+S T88 T92                        |                                                          |
|                                                                                                               | 221        | 235/35R20 | K1c K2b R37 T88 T92                        |                                                          |
|                                                                                                               | 221        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                            |                                                          |
| Seat Cupra Ateca<br>1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                  | 110        | 225/35R20 | K1a K1b K2b M+S T90                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KMV NoP<br>V20<br>S04      |
|                                                                                                               | 110        | 235/35R20 | K1c K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                               | 110        | 245/30R20 | K1c K2b K6v K8c T90                        |                                                          |
|                                                                                                               | 110        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                            |                                                          |
|                                                                                                               | 110        | 255/30R20 | K1c K2b K6x K8i                            |                                                          |
| Seat Cupra Ateca<br>2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                                    | 140        | 225/35R20 | K1a K1b M+S T90                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>NoP S04                    |
|                                                                                                               | 140        | 235/35R20 | K1c K2b M+S T88 T92                        |                                                          |
|                                                                                                               | 140        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                            |                                                          |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen           | 221        | 225/35R20 | A90 M+S T90                                | A14 A18 A56<br>F24 KMV Z20<br>S04                        |
|                                                                                                               | 221        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                            |                                                          |
|                                                                                                               | 221        | 245/35R20 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                    |                                                          |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                           | 180-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e<br>K9v T88 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04         |
| Seat Cupra Leon<br>PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer               | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e<br>K9v T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh S04                |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                                   | 75-155     | 235/30R20 | G01 K3b K6g K8b T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>K1c K2b Lim<br>S01         |
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                 | 66-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S04 |
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..                                                         | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e<br>T88 Z19 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S04 |
|                                                                                                               | 110, 140   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T88 |                                                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 8 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer          | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>S04 |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                | 81-135     | 225/35R20 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV S01        |
|                                                                                                 | 81-135     | 235/30R20 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i<br>K6j K6y K8m T88 |                                                  |
|                                                                                                 | 81-135     | 245/30R20 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i<br>K6j K6y K8s     |                                                  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                | 81-92      | 225/35R20 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KMV S01        |
|                                                                                                 | 81-92      | 235/30R20 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i<br>K6j K6y K8m T88 |                                                  |
|                                                                                                 | 81-92      | 245/30R20 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i<br>K6j K6y K8s     |                                                  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                      | 110-180    | 235/40R20 | T96                                                | A12 A14 A18<br>A57 MpH S04                       |
|                                                                                                 | 110-180    | 235/45R20 | T00 T96                                            |                                                  |
|                                                                                                 | 110-180    | 245/40R20 | A01 K1a K1b T95 T99                                |                                                  |
|                                                                                                 | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c K6w                                        |                                                  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                   | 110-180    | 235/40R20 | T96                                                | A12 A14 A18<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S04             |
|                                                                                                 | 110-180    | 235/45R20 |                                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110-180    | 245/40R20 | T95 T99                                            |                                                  |
|                                                                                                 | 110-180    | 255/40R20 | A01 K6w                                            |                                                  |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                   | 70         | 235/50R20 | A01 A12 K1a 149                                    | A14 A18 A58<br>V20 S01                           |
|                                                                                                 | 70         | 245/45R20 | A32                                                |                                                  |
|                                                                                                 | 70         | 255/45R20 | A01 A12 K1a R02                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 70         | 255/45R20 | A91 R03                                            |                                                  |
| Skoda Enyaq 80,85 -<br>/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro             | 70-89      | 235/50R20 | A12 K1a R02 149                                    | A01 A14 A18<br>A57 V20 S01                       |
|                                                                                                 | 70-89      | 255/45R20 | A12 K1a R02 150                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 70-89      | 255/45R20 | A91 R03 150                                        |                                                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b T90                                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV S04            |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                            |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b K8c T90                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b K8c                                        |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KOV S04            |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                            |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K8c                                        |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 9 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                               | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KMV V20 S04        |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b K6v K8c T90                     |                                                  |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 255/30R20 | K1c K2b K6x K8i                         |                                                  |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                          | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KMV S04            |
|                                                                                                                                    | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
| Skoda Kodiat (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                                      | 85-180     | 235/40R20 | T96 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 S04                           |
|                                                                                                                                    | 85-180     | 235/45R20 | 150                                     |                                                  |
|                                                                                                                                    | 85-180     | 245/40R20 | T95 T99 150                             |                                                  |
|                                                                                                                                    | 85-180     | 255/40R20 | 150                                     |                                                  |
| Skoda Kodiat (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                | 110, 142   | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoP S04                       |
|                                                                                                                                    | 110, 142   | 245/40R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                    | 110, 142   | 255/40R20 |                                         |                                                  |
| Skoda Kodiat (II)<br>PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 S04                           |
|                                                                                                                                    | 110        | 245/40R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                    | 110        | 255/40R20 |                                         |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                             | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K8k                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                             | 77-169     | 235/30R20 | A57 G01 K1c K2b K6g K8e T88             | A01 A12 A14<br>A18 Car F24<br>Lim Npf S01        |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K6g K8t T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K6h K6i K8s T88             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01 |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 10 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                 | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h T90                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V20<br>S04     |
|                                                                                                                                | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h<br>T88         |                                                                     |
|                                                                                                                                | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8m T90         |                                                                     |
|                                                                                                                                | 81-110     | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8s R03                                |                                                                     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                 | 110-180    | 225/35R20 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h T90                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 KOV Lim<br>MpH NoE<br>V00 V20 S04 |
|                                                                                                                                | 110-180    | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h<br>T88         |                                                                     |
|                                                                                                                                | 110-180    | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8m T90         |                                                                     |
|                                                                                                                                | 110-180    | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8s R03 T88 T92                        |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                               | 81-135     | 235/30R20 | K1a K1b T88                                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01                               |
|                                                                                                                                | 81-135     | 245/30R20 | K1a K1b T89                                        |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                    | 110-140    | 235/30R20 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01                               |
|                                                                                                                                | 110-140    | 245/30R20 | K1a K1b K2b K3s K4i K6h K6x K8r<br>K9v T90         |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                        | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K2b K4i K6i K6w K8h                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KMV<br>NoE<br>NoP V20 S04         |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6w K8h T88 |                                                                     |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6x K8m     |                                                                     |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 255/30R20 | K2c K4i K6i K6y K8s R03                            |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110        | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6w K8h T88 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV<br>NoE NoP S04                |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 225/35R20 | K1a K2b K4i K6i K6w K8h T90                        |                                                                     |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6x K8m T90 |                                                                     |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/35R20 | K4i K6g K6i K8e T90                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V20 S04                |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/30R20 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e T88                    |                                                                     |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/35R20 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e T88<br>T92             |                                                                     |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/30R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m T90         |                                                                     |
|                                                                                                                                | 88-206     | 255/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s         |                                                                     |
| Skoda Superb Combi<br>(IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                       | 110-195    | 225/35R20 | K1a T90                                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>KOV NoP<br>V00<br>V20 S04             |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/35R20 | K1c K4i T88 T92                                    |                                                                     |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T90                |                                                                     |
|                                                                                                                                | 110-195    | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T88<br>T92         |                                                                     |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 11 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Superb Combi<br>(IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                        | 110        | 225/35R20 | K1a R02 T90                                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV V20 S04                |
|                                                                                                          | 110        | 235/35R20 | K1c K4i T92                                |                                                          |
|                                                                                                          | 110        | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T92        |                                                          |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                    | 115        | 225/35R20 | K4i K6g K6i K8e T90                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim V20 S04                |
|                                                                                                          | 115        | 235/35R20 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e T92            |                                                          |
|                                                                                                          | 115        | 245/30R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m T90 |                                                          |
|                                                                                                          | 115        | 255/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s |                                                          |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..<br>- Plug-in Hybrid                            | 110-206    | 235/35R20 | T88 T92                                    | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>MpH S04                    |
|                                                                                                          | 110-206    | 245/30R20 | T90                                        |                                                          |
|                                                                                                          | 110-206    | 245/35R20 |                                            |                                                          |
|                                                                                                          | 110-206    | 255/30R20 | A01 K1a K2b K8d T88 T92                    |                                                          |
|                                                                                                          | 110-206    | 255/35R20 | A01 K1a K2b K8d                            |                                                          |
| VW Arteon R -<br>/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..<br>- Plug-in Hybrid                       | 235        | 245/30R20 | T90                                        | A12 A14 A18<br>A56 Car Lim<br>NoP S04                    |
|                                                                                                          | 235        | 245/35R20 |                                            |                                                          |
|                                                                                                          | 235        | 255/30R20 | A01 K1a K2b K8d T88 T92                    |                                                          |
|                                                                                                          | 235        | 255/35R20 | A01 K1a K2b K8d                            |                                                          |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..<br>- Plug-in Hybrid                              | 77-162     | 225/35R20 | K1c K2b K3a K3c                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>Flh S01                    |
|                                                                                                          | 77-162     | 235/30R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                                          |
|                                                                                                          | 77-162     | 235/35R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                                          |
|                                                                                                          | 77-162     | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d                |                                                          |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                             | 85-191     | 235/30R20 | K1c K2c K41 K44 K46 K56 T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S01                        |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                             | 81-135     | 225/35R20 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m T90                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV S01                |
|                                                                                                          | 81-135     | 235/30R20 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m T88            |                                                          |
| VW Golf (VIII) -/Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 110, 140   | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S04 |
| VW Golf (VIII) -/Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 66-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S04 |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 147        | 235/30R20 | G90 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>S04         |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 12 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                    | 110, 130   | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh KOV S04               |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                        | 180, 195   | 235/30R20 | G90 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>S04        |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                           | 221        | 235/30R20 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m<br>T88     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoP S04               |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                   | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh KOV S04               |
| VW Golf (VIII) R /-<br>Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245   | 235/30R20 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m<br>T88     | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04        |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                        | 70         | 235/50R20 | A01 A12 K1a K1b                            | A14 A18 A58<br>Car V20 S01                              |
|                                                                                                                | 70         | 245/45R20 | A32                                        |                                                         |
|                                                                                                                | 70         | 255/45R20 | A01 A12 K1a K1b                            |                                                         |
| VW ID.7 Pro, ProS,<br>GTX<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro                         | 89, 90     | 235/45R20 | A12 R02 150                                | A14 A18 A57<br>Car Lim V20<br>S01                       |
|                                                                                                                | 89, 90     | 255/40R20 | A01 A12 K1c R02 T01 150                    |                                                         |
|                                                                                                                | 89, 90     | 255/40R20 | A91 R03 T01 150                            |                                                         |
| VW Passat (IX)<br>Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                    | 90-195     | 225/35R20 | K1a T90                                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>KOV NoP<br>V00<br>V20 S04 |
|                                                                                                                | 90-195     | 235/35R20 | K1c K4i T88 T92                            |                                                         |
|                                                                                                                | 90-195     | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T90        |                                                         |
|                                                                                                                | 90-195     | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T88<br>T92 |                                                         |
| VW Passat (IX)<br>Variant PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                               | 110, 130   | 225/35R20 | K1a R02 T90                                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV V20 S04               |
|                                                                                                                | 110, 130   | 235/35R20 | K1c K4i T92                                |                                                         |
|                                                                                                                | 110, 130   | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T92        |                                                         |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                             | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88                | A01 A12 A14<br>A18 Lim S01                              |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 13 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                 | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88                                | A01 A12 A14<br>A18 Car S01                |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i K8e<br>T88                     | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>VoA S01     |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i K8e<br>T88                     | A01 A12 A14<br>A18 Car KMV<br>Lim VoA S01 |
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen         | 103-155    | 225/35R20 | K6h K6w K8h T90                                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV S01     |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/30R20 | K1a K1b K2b K3s K5d K5w K6h K6y<br>K8m T90                 |                                           |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-110     | 235/30R20 | A58 Car K1c K2b K8h T88                                    | A01 A12 A14<br>A18 NoP V00<br>V20 VoA S04 |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 225/35R20 | A57 Car K8h T90                                            |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 235/30R20 | A58 K1c K2b K8h Lim T88                                    |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 245/30R20 | A57 Car K1c K2c K3c K4i K6i K8m<br>T90                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/35R20 | A57 K8h Lim T90                                            |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R20 | A57 Car K1c K2b K8h Lim T88 T92                            |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 245/30R20 | A57 K1c K2c K3c K4i K6i K8m Lim<br>T90                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 255/30R20 | A57 Car K1c K2c K3a K3c K4i K5d<br>K6g K6i K8m Lim T88 T92 |                                           |
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                               | 110-206    | 245/35R20 | K6i K6y K8h T91 T95                                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV S04     |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 255/30R20 | K5v K6i K6y K8h T92                                        |                                           |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 255/35R20 | K3s K5v K6i K6y K8h                                        |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 14 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/35R20 | K8h T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim VoA S04 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R20 | K1c K2b K8h T92                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/30R20 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m T90             |                                           |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-147    | 235/30R20 | K1a K2c K44 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 K32 K42<br>K46 K56 S01 |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/30R20 | G01 K1c K2c K41 K43 K44 K45 T90         |                                           |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-331    | 245/40R20 | R91 T95 T99 150                         | A12 A14 A18<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/40R20 | A01 G01 T95 T99 150                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 177        | 245/35R20 | A59 T95 150                             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 177-246    | 255/35R20 | A01 K1a NoD T97 150                     |                                           |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 235/30R20 | A01 K1a K2b T88                         | A12 A14 A18<br>A58 Cpe S01                |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/30R20 | A01 G01 K1c K2c K42 T90                 |                                           |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 235/30R20 | K1a K2b T88                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>S01         |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/30R20 | G01 K1c K2c K42 T90                     |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                      | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b                                 |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S04                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 255/35R20 |                                         |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                                | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b                                 |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 15 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021        | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 MpH S04           |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                      |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/40R20 | A01 K1c K2b                             |                                      |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                              | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 S04               |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                      |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c K2b                             |                                      |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                       | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 RQ3 S04           |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 255/40R20 |                                         |                                      |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                        | 235        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 S04               |
|                                                                                                                                      | 235        | 245/40R20 | M+S                                     |                                      |
|                                                                                                                                      | 235        | 255/40R20 |                                         |                                      |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S04 |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/40R20 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/40R20 |                                         |                                      |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                        | 96-142     | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoP S04           |
|                                                                                                                                      | 96-142     | 245/40R20 | A01 K1a K1b                             |                                      |
|                                                                                                                                      | 96-142     | 255/40R20 | A01 K1c                                 |                                      |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 110, 130   | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 S04               |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/40R20 | A01 K1a K1b                             |                                      |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/40R20 | A01 K1c                                 |                                      |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                 | 96-195     | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A57 NoP<br>RQ3<br>S04 |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 245/40R20 | M+S                                     |                                      |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 255/40R20 |                                         |                                      |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                     | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A58 RQ3 S04           |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     |                                      |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/40R20 |                                         |                                      |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                | 81-140     | 235/35R20 | K1c K2b K3s K6w                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S04    |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/30R20 | K1c K2b K3s K6x K8e T90                 |                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 16 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b K3s K6w                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S04 |
|                                                   | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b K3s K6x K8e T90                 |                                   |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 235/35R20 | K1c K2b K3s K6w                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S04 |
|                                                   | 221        | 245/30R20 | K1c K2b K3s K6x K8e T90                 |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 17 von 26

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 18 von 26

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 19 von 26

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 20 von 26

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 21 von 26

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 22 von 26

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**P38** Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 23 von 26

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 24 von 26

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 25 von 26

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 26 von 26

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 18. Oktober 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 26 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 18. Oktober 2024



Schmidt

00436489.DOC

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 21

**Auftraggeber** RVS Srl  
via per Salvatronda 60  
I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell FF01  
Typ FF01-8520  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 69B        | FF01-8520 69B / Ø66,6-Ø57,1     | 5/112/57,1                                            | 45                    | 750             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55222  
Herstellerzeichen RVS  
Radtyp und Ausführung FF01-8520...(s.o.)  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Einpresstiefe ET...(s.o.)  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 120                  | 27,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 125                  | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 140                  | 30               |
| S04 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 140                  | 27,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 2 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 235/30R20 | A01 G90 T88                             | A12 A14 A18<br>A57 Cbo F24<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/30R20 | T88 Z19                                 |                                                  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 235/30R20 | A01 G90 T88                             | A12 A14 A18<br>A58 Cbo F23<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 235/30R20 | T88 Z19                                 |                                                  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 LK6 T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S01                |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A57 F24 Lim<br>NoE NoP S04        |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 235/30R20 | A01 K2b T88                             | A12 A14 A18<br>A57 F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP S04 |
| Audi A3 Sportback<br>TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 235/30R20 | K2b T88                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh KOV S04        |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                 | A01 A12 A14<br>A18 Flh LK6<br>S01                |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 LK6 T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S01                |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T88  | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Flh S01            |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T88  | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Flh S01            |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-188     | 245/30R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>Car Lim NBF<br>X27 S01            |
|                                                                                                                                  | 89-213     | 255/30R20 | T92                                     |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 3 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 245/35R20 | R37 T91 T95                             | A12 A14 A18<br>Lim NBF S01                       |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R20 | R37 T95 T99 X72                         |                                                  |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R20 | A01 G01 R37 T95 T99                     |                                                  |
|                                                                                                          | 154-331    | 255/35R20 | T93 T97                                 |                                                  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 225/35R20 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 V20<br>S04                |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/30R20 | K2b R03                                 |                                                  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 225/35R20 | K1a T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 S04                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 S03                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                                  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 KMV S03                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                 | 110-180    | 235/40R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 MpH S03                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                                  |
| Audi Q4 e-tron -<br>-/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                               | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02 149                             | A14 A18 A57<br>V20 S01                           |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | A12 R02 150                             |                                                  |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | A32 R03 150                             |                                                  |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                               | 270,294    | 235/30R20 | K6g K8d R21                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Y85<br>S01                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                     | 206-228    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01            |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228, 245   | 235/30R20 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A56 F24 Lim<br>NoP S04            |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228, 245   | 235/30R20 | K2b T88                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh KOV NoP<br>S04 |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 206-228    | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T88  | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh S01            |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 4 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                                              | 118-155    | 235/30R20 | K46 K56 T88                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                                                          | 118-184    | 245/30R20 | K46 K56                                 |                                       |
|                                                                                                                          | 118-184    | 255/30R20 | K1a K1b K46 K56                         |                                       |
|                                                                                                                          | 118-200    | 235/30R20 | K46 K56 M+S T88                         |                                       |
|                                                                                                                          | 118-200    | 245/30R20 | K46 K56 M+S                             |                                       |
|                                                                                                                          | 118-200    | 255/30R20 | K1a K1b K46 K56 M+S                     |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                              | 132-169    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                                                          | 132-169    | 245/30R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                          | 132-169    | 255/30R20 | A01 K6g                                 |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                                               | 180        | 235/30R20 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                                                          | 180        | 245/30R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                          | 180        | 255/30R20 | A01 K6g                                 |                                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                             | 210-235    | 245/30R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                                                          | 210-235    | 255/30R20 | A01 K6g                                 |                                       |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                                | 54, 68     | 245/30R20 | K2b T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>X88 S02 |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie                                             | 68         | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A58 Flh Z18<br>S02     |
|                                                                                                                          | 68         | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b T90                     |                                       |
|                                                                                                                          | 68         | 255/30R20 | A01 K1a K1b K2b T92                     |                                       |
| MG4 Electric Trophy<br>E.R.<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                 | 90         | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A58 Flh Z18<br>S02     |
|                                                                                                                          | 90         | 255/30R20 | A01 K1a K1b K2b T92                     |                                       |
| MG4 Electric XPower<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                         | 152        | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A56 Flh S02            |
|                                                                                                                          | 152        | 255/30R20 | A01 K1a K1b K2b T92                     |                                       |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/35R20 | R37 T90                                 | A12 A14 A18<br>A58 F23 KMV<br>NoP S04 |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/35R20 | M+S T90                                 |                                       |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/35R20 |                                         |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 5 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A58 F23 KOV<br>NoP S04            |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/35R20 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/35R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 F24 KMV<br>NoP S04            |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/35R20 |                                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 221        | 225/35R20 | A91 M+S T90                             | A14 A18 A56<br>F24 S04                           |
|                                                                                                                           | 221        | 225/35R20 | A91 R37 T90                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 235/35R20 | A12 R37 T88 T92                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 245/35R20 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Ateca<br>1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                              | 110        | 225/35R20 | M+S T90                                 | A12 A14 A18<br>A58 F23 KMV<br>NoP S04            |
|                                                                                                                           | 110        | 235/35R20 |                                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca<br>2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                                                | 140        | 225/35R20 | A91 M+S T90                             | A14 A18 A56<br>F24 NoP S04                       |
|                                                                                                                           | 140        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 140        | 245/35R20 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 221        | 225/35R20 | A91 M+S T90                             | A14 A18 A56<br>F24 KMV Z20<br>S04                |
|                                                                                                                           | 221        | 235/35R20 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 245/35R20 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro                                                                | 70         | 225/40R20 | K1c T94                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S01                |
|                                                                                                                           | 70, 89     | 235/40R20 | K1c K2b K3c T96                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 70, 89     | 235/40R20 | K1c K2h K3c T96                         |                                                  |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                                       | 180-228    | 235/30R20 | K3a K5u T88                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04 |
| Seat Cupra Leon<br>PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                           | 110        | 235/30R20 | K3a K5u T88                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh S04        |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                         | 63-195     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K27 K2b K41 K46 R70<br>T88  | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S01                |
|                                                                                                                           | 63-195     | 235/30R20 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 R70 T88<br>Z19  |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 6 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 63 - 110   | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>S01 |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-140     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g  | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>S01 |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                          | 195-221    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g<br>T88  | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh S01        |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                           | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 MpH S04                       |
|                                                                                                      | 110-180    | 235/45R20 | T00 T96                                 |                                                  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..                                                          | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 MpH<br>RQ3 S04                |
|                                                                                                      | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                                  |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                        | 70         | 235/50R20 | A32 149                                 | A14 A18 A58<br>V20 S01                           |
|                                                                                                      | 70         | 245/45R20 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                      | 70         | 255/45R20 | A32                                     |                                                  |
| Skoda Enyaq 80,85 -<br>/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                  | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02 149                             | A14 A18 A57<br>V20 S01                           |
|                                                                                                      | 70-89      | 255/45R20 | A32 150                                 |                                                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A58 F23 KOV<br>S04                |
|                                                                                                      | 81-110     | 235/35R20 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A56 F24 KOV<br>S04                |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/35R20 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A58 F23 KMV<br>S04                |
|                                                                                                      | 85, 110    | 235/35R20 |                                         |                                                  |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A56 F24 KMV<br>S04                |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/35R20 |                                         |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 7 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                                     | 85-180     | 235/40R20 | T96 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 S04                                  |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/45R20 | 150                                     |                                                         |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 235/30R20 | A01 G01                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01               |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-169     | 235/30R20 | A01 A57 G01 T88                         | A12 A14 A18<br>Car F24 Lim<br>Npf S01                   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K2b K8g T88                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01        |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 235/30R20 | G01 K2a K2b K6h K6i K8m T88             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01        |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                    | 81-110     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP S04    |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                    | 110-180    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>KOV Lim<br>MpH NoE<br>S04 |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                           | 85, 110    | 225/35R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>KMV NoE<br>NoP S04        |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                       | 110, 147   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A56 Car F24<br>KMV NoE<br>NoP S04        |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 8 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout                                          | 88-162     | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e R03             | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V20<br>S04     |
|                                                                                                                                                                         | 88-206     | 225/35R20 | T90                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                         | 88-206     | 235/30R20 | T88                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                         | 88-206     | 235/35R20 | T88 T92                                 |                                                      |
| Skoda Superb Combi<br>(IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                                                | 110-195    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>NoP S04                |
|                                                                                                                                                                         | 110-195    | 235/35R20 | T88 T92                                 |                                                      |
| Skoda Superb Combi<br>(IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                       | 110        | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>S04                    |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                   | 115        | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>V20 S04                |
|                                                                                                                                                                         | 115        | 235/35R20 | T92                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                         | 115        | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e R03             |                                                      |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                                                                 | 77-162     | 225/35R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Flh<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                         | 77-162     | 235/30R20 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                         | 77-162     | 235/35R20 |                                         |                                                      |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                            | 85-191     | 235/30R20 | K2b K46 K56 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S01                    |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                         | 55-184     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K44 K46 K56 LK6 T88         | A01 A12 A14<br>A18 S01                               |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                           | 59-173     | 235/30R20 | G86 K1c K2c K3a K6h K8i T88             | A01 A12 A14<br>A18 S01                               |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                                | 188-199    | 235/30R20 | K1c K2c K3a K6h K8i T88                 | A01 A12 A14<br>A18 S01                               |
| VW Golf (VII) -/Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-213     | 235/30R20 | G86 K1c K2b K3c K5a K6g T88             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE S01 |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 9 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5a K8g                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE S01 |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>S01                    |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 213-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01                |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                                                                                         | 147        | 235/30R20 | G90 K1a K2b K5c T88                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>S04     |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 235/30R20 | K1v K2h K5c T88 Z19                     |                                                      |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                                                                                | 180, 195   | 235/30R20 | G90 K1a K2b K5c T88                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>S04     |
|                                                                                                                                                                        | 180, 195   | 235/30R20 | K1v K2h K5c T88 Z19                     |                                                      |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                                                                   | 221        | 235/30R20 | K5c T88                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh NoP S04            |
| VW Golf (VIII) R /-<br>Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                         | 235, 245   | 235/30R20 | K5c T88                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04     |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                                                                                       | 55-125     | 235/30R20 | G01 K27 K2c K41 K44 K56 T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 K1c<br>S01                    |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                  | 63-85      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5a K8k                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>S01                    |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                  | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>S01                    |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 10 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW ID.3 GTX Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*18-..<br>- Elektro                          | 89         | 235/40R20 | K1c K3c T96                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>KMV S01 |
| VW ID.3 GTX, ProS,<br>ProS Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*16-..<br>- Elektro           | 70, 89     | 235/40R20 | K1c K2b K3c T96                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>KOV S01 |
| VW ID.3 Pure, Pro,<br>Pro Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*17-..<br>- Elektro            | 70         | 225/40R20 | K1c T94                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>KOV S01 |
|                                                                                        | 70         | 235/40R20 | K1c K2b K3c T96                         |                                       |
| VW ID.3 Pure, Pro,<br>ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro             | 70         | 225/40R20 | K1c T94                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S01     |
|                                                                                        | 70         | 235/40R20 | K1c K2b K3c                             |                                       |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                | 70         | 235/50R20 | A32                                     | A14 A18 A58<br>Car V20 S01            |
|                                                                                        | 70         | 245/45R20 | A32                                     |                                       |
|                                                                                        | 70         | 255/45R20 | A32                                     |                                       |
| VW ID.7 Pro, ProS,<br>GTX<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro | 89, 90     | 235/45R20 | A12 R02 150                             | A14 A18 A57<br>Car Lim V20<br>S01     |
|                                                                                        | 89, 90     | 255/40R20 | A91 T01 150                             |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                 | 66-147     | 235/30R20 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46 T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 K56<br>Sth S01 |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                   | 77 - 155   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K6h K6i K8m T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Sth<br>S01     |
| VW Passat (IX)<br>Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                | 90-195     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>NoP S04 |
|                                                                                        | 90-195     | 235/35R20 | T88 T92                                 |                                       |
| VW Passat (IX)<br>Variant PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid       | 110, 130   | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>S04     |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                     | 75-147     | 235/30R20 | K1a K46 K56 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 Lim S01            |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 11 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                 | 75-147     | 235/30R20 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A14<br>A18 Car S01                |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 235/30R20 | K1a K2b T88                             | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>VoA S01     |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 235/30R20 | T88                                     | A12 A14 A18<br>Car KMV Lim<br>VoA S01     |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-110     | 235/30R20 | A58 Car T88                             | A12 A14 A18<br>NoP V00 V20<br>VoA S04     |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 225/35R20 | A57 Car T90                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 235/30R20 | A58 Lim T88                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 255/30R20 | A01 A58 Car K8h Lim R03 T88 T92         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/35R20 | A57 Lim T90                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R20 | A57 Car Lim T88 T92                     |                                           |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>V20 VoA S04 |
|                                                                                                                                                               | 115        | 235/35R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 115        | 255/30R20 | A01 K8h R03 T92                         |                                           |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..;<br>e1*2001/116*0189*..;<br>DE*2007/46*0452*..;<br>e1*2007/46*0452*..                                                | 165-331    | 245/40R20 | R91 T95 T99 150                         | A12 A14 A18<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                                                               | 165-331    | 245/40R20 | A01 G01 T95 T99 150                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 177        | 245/35R20 | A59 T95 150                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 177-246    | 255/35R20 | NoD T97 150                             |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                               | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S04                    |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 12 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S04 |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S04     |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 MpH S04 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                            |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 S04     |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                            |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                                    | 81-140     | 225/35R20 | K1a K2b K6g T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 S04 |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 235/30R20 | K1c K2b K3c K6h T88                     |                            |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 235/35R20 | K1c K2b K3c K6h T92                     |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 13 von 21

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 14 von 21

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 15 von 21

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 16 von 21

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 17 von 21

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 18 von 21

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 19 von 21

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 20 von 21

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 21 von 21

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 18. Oktober 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 18. Oktober 2024



Schmidt

00436490.DOC

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 22

**Auftraggeber** RVS Srl  
via per Salvatronda 60  
I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell FF01  
Typ FF01-8520  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 1FB        | FF01-8520 1FB / ohne Ring       | 5/112/66,6                                            | 30                    | 750             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55222  
Herstellerzeichen RVS  
Radtyp und Ausführung FF01-8520...(s.o.)  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Einpresstiefe ET...(s.o.)  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 120                  | 27,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 150                  | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 130                  | 27               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 150                  | 27               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 140                  | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Infiniti  
Mercedes-Benz

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 2 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                  | 88-195     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K41 K45 K56 R37 T90         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                                                 | 88-200     | 245/30R20 | K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56 T90         |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 88-200     | 255/30R20 | K1c K2c K41 K44 K45 K46 K56 T88<br>T92  |                                                  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 90-210     | 225/35R20 | K2h K4i K9v T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim V00 V20<br>S01 |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 225/35R20 | K2b K4i T90                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 245/30R20 | K1c K2c K3a K4i K8n T90                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 255/30R20 | K1c K2c K3a K4i K5d K8n T88 T92         |                                                  |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 100-180    | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>Car KMV X80<br>S01                |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 255/30R20 | T92                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 255/35R20 | T93                                     |                                                  |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                                    | 100-210    | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A56 Car KMV<br>S01                |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 255/30R20 | A01 K1a K2b T92                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 255/35R20 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...)         | 100-195    | 225/35R20 | R37 T90                                 | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh S01            |
|                                                                                                                                                                 | 100-200    | 245/30R20 | T90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-200    | 255/30R20 | T88 T92                                 |                                                  |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-..<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 100-210    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh V00 V20<br>S01 |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 235/30R20 | T88                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 245/30R20 | T90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 255/30R20 | T92                                     |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014 | 100-245    | 245/35R20 | K1a K2b T95                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim NA1 S01        |
|                                                                                                     | 100-245    | 255/35R20 | K1a K1b K2b K8b T93 T97                 |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                      | 100-250    | 225/40R20 | T94 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>L06 Lim NoP<br>S01 |
|                                                                                                     | 100-250    | 235/40R20 | A01 K2b T96 150                         |                                                  |
|                                                                                                     | 100-250    | 245/40R20 | A01 K1a K2b K5c T95 T99 150             |                                                  |
|                                                                                                     | 100-250    | 255/35R20 | A01 K1a K2b K5d K7c T93 T97 150         |                                                  |
|                                                                                                     | 100-250    | 255/40R20 | A01 K1a K2b K5d K7c 150                 |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>TFSIe<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 185,195    | 245/40R20 | Car K1a K2b K5c Lim T99 150             | A01 A12 A14<br>A18 A56 KOV<br>L06 S01            |
|                                                                                                     | 185,195    | 255/35R20 | K1a K2b K5d K7c Lim T97 150             |                                                  |
|                                                                                                     | 185,195    | 255/40R20 | Car K1a K2b K5d K7c Lim T01 T97<br>150  |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014    | 140-245    | 235/45R20 | K6w T00 T96 150                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 B92<br>Car KMV S01        |
|                                                                                                     | 140-245    | 245/40R20 | K5w K6x T99 150                         |                                                  |
|                                                                                                     | 140-245    | 255/40R20 | K5w K6x T01 T97 150                     |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                      | 150-257    | 235/45R20 | T00 T96 150                             | A12 A14 A18<br>A56 L06 NoP<br>S01                |
|                                                                                                     | 150-257    | 245/40R20 | A01 K2b T95 T99 150                     |                                                  |
|                                                                                                     | 150-257    | 245/45R20 | A01 K2b 150                             |                                                  |
|                                                                                                     | 150-257    | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b K6g K6u K8z 150         |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014  | 140-245    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A14 A18<br>A57 S01                           |
|                                                                                                     | 140-245    | 255/35R20 | T93 T97                                 |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e1*2007/46*1840*..                                 | 150-250    | 225/40R20 | T94                                     | A12 A14 A18<br>A57 L06 NoP<br>S01                |
|                                                                                                     | 150-250    | 235/40R20 | T96                                     |                                                  |
|                                                                                                     | 150-250    | 245/40R20 | T95 T99                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 150-250    | 255/35R20 | T97                                     |                                                  |
|                                                                                                     | 150-250    | 255/40R20 |                                         |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>TFSIe<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                          | 185,195    | 245/40R20 | T99 150                                 | A12 A14 A18<br>A56 L06 S01                       |
|                                                                                                     | 185,195    | 255/40R20 | T01 150                                 |                                                  |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                           | 150-368    | 235/45R20 | T96 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 NBF S01                       |
|                                                                                                     | 150-368    | 245/40R20 | T99 150                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 150-368    | 255/40R20 | 150                                     |                                                  |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                 | 210, 250   | 235/45R20 | A91 T00 150                             | A14 A18 A56<br>A60 L06 MHy<br>NBF S01            |
|                                                                                                     | 210, 250   | 245/40R20 | A91 T99 150                             |                                                  |
|                                                                                                     | 210, 250   | 255/40R20 | A12 T01 T97 150                         |                                                  |
|                                                                                                     | 210-338    | 235/45R20 | A91 M+S T00 150                         |                                                  |
|                                                                                                     | 210-338    | 245/40R20 | A91 M+S T99 150                         |                                                  |
|                                                                                                     | 210-338    | 255/40R20 | A12 M+S T01 T97 150                     |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/45R20 |                                            | A12 A14 A18<br>S05                    |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/45R20 | A01 K1a                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                            |                                       |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/45R20 |                                            | A12 A14 A18<br>KMV S05                |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/45R20 |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                            |                                       |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                        | 185,195    | 235/45R20 | T00 150                                    | A12 A14 A18<br>A56 S05                |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 245/45R20 | A01 K1a K2b 150                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 245/45R20 | K1v K2h 150                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b T01 T97 150                |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/45R20 | A01 K1a K1b K2b 150                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 265/45R20 | A01 K1c K2b 148                            |                                       |
| Audi Q5, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*..<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                               | 100-210    | 235/45R20 |                                            | A12 A14 A18<br>A57 NoP S05            |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 245/45R20 | A01 K1a K2b                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 245/45R20 | K1v K2h                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/45R20 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 265/45R20 | A01 K1c K2b                                |                                       |
| Audi RS7 Sportback<br>4G<br>e1*2007/46*0544*02-..                                                                                                                                     | 412, 445   | 245/40R20 | M+S T99                                    | A12 A14 A18<br>A56 S01                |
|                                                                                                                                                                                       | 412, 445   | 255/35R20 | M+S T97                                    |                                       |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                                | 245        | 245/30R20 | K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56 Lim<br>T90     | A01 A12 A14<br>A18 S01                |
|                                                                                                                                                                                       | 245        | 255/30R20 | Car K1c K2c K41 K44 K45 K46 K56<br>Lim T92 |                                       |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                                               | 251-260    | 225/35R20 | K2h K4i K9v M+S T90                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>Lim S01 |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 225/35R20 | K2b K4i M+S T90                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 245/30R20 | K1c K2c K3a K4i K8n T90                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 255/30R20 | K1c K2c K3a K4i K5d K8n T92                |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...)           | 245, 260   | 255/30R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>Flh S01                |
|                                                                                                                                                                   | 260        | 245/30R20 | T90                                     |                                                      |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 245/30R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>Flh S01                |
|                                                                                                                                                                   | 251-260    | 255/30R20 | T92                                     |                                                      |
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                               | 309, 331   | 255/35R20 | K1a K1b K2b K8b T97                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>Lim S01                |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                                    | 253,257    | 245/40R20 | K1a K2b K5c M+S T95 T99 150             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S01 |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 255/35R20 | K1a K2b K5d K7c T97 150                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 255/40R20 | K1a K2b K5d K7c 150                     |                                                      |
| Audi S7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                | 309, 331   | 255/35R20 | T97                                     | A12 A14 A18<br>A56 S01                               |
| Audi S7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                                     | 253,257    | 245/40R20 | M+S T99 150                             | A12 A14 A18<br>A56 L06 NoP<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 255/35R20 | T97 150                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 255/40R20 | 150                                     |                                                      |
| Audi S8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                         | 382, 445   | 235/45R20 | M+S T96                                 | A12 A14 A18<br>A56 NBF S01                           |
|                                                                                                                                                                   | 382, 445   | 245/40R20 | M+S T99                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 382, 445   | 255/40R20 | M+S                                     |                                                      |
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                                                                            | 420        | 235/45R20 | A91 M+S T00 150                         | A14 A18 A56<br>A60 L06 MHy<br>NBF S01                |
|                                                                                                                                                                   | 420        | 245/40R20 | A91 M+S T99 150                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 420        | 255/40R20 | A12 M+S T01 150                         |                                                      |
| Audi SQ5 (I)<br>8R, 8R1<br>e1*2001/116*0473*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                        | 230-260    | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>KMV S05                               |
|                                                                                                                                                                   | 230-260    | 245/45R20 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 230-260    | 255/45R20 |                                         |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi SQ5, -/Sportback<br>(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*..<br>- incl. Facelift 2021 | 251-260    | 235/45R20 | A11 M+S                                                | A14 A18 A56<br>K1v K2h S05                           |
|                                                                                    | 251-260    | 245/45R20 | A12 M+S                                                |                                                      |
|                                                                                    | 251-260    | 255/40R20 | A01 A12 K1b                                            |                                                      |
|                                                                                    | 251-260    | 255/45R20 | A01 A12 K1b                                            |                                                      |
|                                                                                    | 251-260    | 265/45R20 | A01 A12 K1b                                            |                                                      |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..              | 125, 155   | 235/35R20 | K2b K5x K6w K8e T88 T92                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 S03                           |
|                                                                                    | 125, 155   | 235/40R20 | K2b K5x K6w K8e                                        |                                                      |
|                                                                                    | 125, 155   | 245/35R20 | K2b K5x K6w K8e                                        |                                                      |
|                                                                                    | 125, 155   | 255/35R20 | K1b K2b K5x K6w K8m                                    |                                                      |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                         | 285, 310   | 245/30R20 | K1c K2c K5d K7d K8m K9v T90                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Y85<br>S03                    |
|                                                                                    | 285, 310   | 255/30R20 | K1c K2c K5d K5i K7i K8m K9v T92                        |                                                      |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                               | 147, 150   | 245/35R20 | K1c K2c K3i K5f K5x K6w K7b K8m<br>T95                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV L05<br>NoE NoP S04 |
|                                                                                    | 147, 150   | 255/35R20 | K1c K2c K3i K5f K5x K6y K7i K8m<br>T93 T97             |                                                      |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                    | 120-190    | 245/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d T91<br>T95                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 B70<br>Cbo Cpe L06<br>NoP S03 |
|                                                                                    | 120-190    | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5d K5i K5l K6d K6i<br>K7d K8e T93 T97 |                                                      |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                               | 220-368    | 245/35R20 | K1a K2b K41 K42 K45 K56 R70                            | A01 A12 A14<br>A18 B03 R21<br>S04                    |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                        | 285        | 245/35R20 | K1a K1b K41 R37 T95                                    | A01 A12 A14<br>A18 Cpe S04                           |
|                                                                                    | 285,320    | 255/35R20 | K1a K1b K41 T97                                        |                                                      |
| CLS 500<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                      | 300        | 255/30R20 | T92                                                    | A12 A14 A18<br>A57 Lim S03                           |
| CLS Shooting Brake<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014           | 120-245    | 255/30R20 | T92                                                    | A12 A14 A18<br>A57 Car S03                           |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                   | 120-245    | 245/30R20 | T90                                                    | A12 A14 A18<br>A57 Lim S03                           |
|                                                                                    | 120-245    | 255/30R20 | T92                                                    |                                                      |
| CLS-Klasse<br>219<br>e1*2001/116*0295*..                                           | 155-285    | 245/30R20 | R37 T90                                                | A12 A14 A18<br>S03                                   |
|                                                                                    | 155-285    | 255/30R20 | T88 T92                                                |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                      | 75-215     | 245/30R20 | K1a K1b K2b K41 K42 R70 T90                    | A01 A12 A14<br>A18 Lim S03                |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100-200    | 245/30R20 | K1c K2c K4k K6c K6g K7c T90                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F38<br>Lim NoH S03 |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                | 110-220    | 235/35R20 | K1a K1b K5d R37 T92                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>NoP S04     |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/35R20 | K1c K2b K5d K5i K5k T91 T95                    |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d K8h<br>T92     |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/35R20 | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d K8h<br>T93 T97 |                                           |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-200    | 245/30R20 | K1c K2c K4k K6c K6g K7c T90                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F39<br>Lim NoH S03 |
|                                                                                                                 | 100-200    | 245/30R20 | K1c K2c K4k K6c K6g K7c T90                    |                                           |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                        | 120-150    | 245/40R20 | A32 A84 T95 T99                                | A14 A18 A58<br>B77 L06 Lim<br>NoP S04     |
|                                                                                                                 | 120-150    | 255/35R20 | A12 T97                                        |                                           |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                         | 120-145    | 235/35R20 | K1a K1b K5d R37 T92                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>NoP S04     |
|                                                                                                                 | 120-145    | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d K8h<br>T92     |                                           |
|                                                                                                                 | 120-270    | 245/35R20 | K1c K2b K5d K5i K5k T95                        |                                           |
|                                                                                                                 | 120-270    | 255/35R20 | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d K8h<br>T93 T97 |                                           |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                 | 145-280    | 245/40R20 | A32 A84 T95 T99 150                            | A14 A18 A56<br>B77 L06 Lim<br>NoP S04     |
|                                                                                                                 | 145-280    | 255/35R20 | A12 T97 150                                    |                                           |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                              | 143-250    | 245/40R20 | K5w 150                                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S04         |
|                                                                                                                 | 143-250    | 255/35R20 | K1c K5d K5x T97 150                            |                                           |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                            | 145-280    | 245/40R20 | A32 T99 150                                    | A14 A18 A56<br>B77 Car KMV<br>L05 NoP S04 |
|                                                                                                                 | 145-280    | 255/40R20 | A91 T01 T97 150                                |                                           |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-225    | 235/30R20 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>F39 Y63 S03 |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen          | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                       | 120-220    | 235/35R20       | R37 T92                                        | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Cpe<br>NoP S04            |
|                                                                                | 120-220    | 245/35R20       | T91 T95                                        |                                                  |
|                                                                                | 120-220    | 255/30R20       | A01 K1a K1b K2b T92                            |                                                  |
|                                                                                | 120-220    | 255/35R20       | A01 K1a K1b K2b                                |                                                  |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                | 135-195    | 235/35R20       | R37 T92                                        | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>NoP S04            |
|                                                                                | 135-270    | 245/35R20       | T91 T95                                        |                                                  |
|                                                                                | 135-270    | 255/30R20       | A01 K1a K1b K2b T92                            |                                                  |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R20       | A01 K1a K1b K2b                                |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                | 110-210    | 245/35R20       | K1c K2b K5d K5i K5k T95 150                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV NoP<br>X77 S04 |
|                                                                                | 110-210    | 255/35R20       | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d K8h<br>T97 150 |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                              | 145, 150   | 245/40R20       | A32 T99 150                                    | A14 A18 A58<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP S04        |
|                                                                                | 145, 150   | 255/35R20       | A12 T97 150                                    |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                      | 135-270    | 245/35R20       | K1c K2b K5d K5i K5k T95 150                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KOV NoP<br>S04     |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R20       | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d K8h<br>T97 150 |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                    | 145-280    | 245/40R20       | A32 T99 150                                    | A14 A18 A56<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP S04        |
|                                                                                | 145-280    | 255/35R20       | A12 T97 150                                    |                                                  |
|                                                                                | 145-280    | 255/35R20<br>HL | A12 T00 150                                    |                                                  |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 235/35R20       | K2b K6x K8a T92                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 S03                       |
|                                                                                | 265, 280   | 235/40R20       | K2b K6x K8a                                    |                                                  |
|                                                                                | 265, 280   | 245/35R20       | K1b K2c K5v K6g K6y K8i                        |                                                  |
|                                                                                | 265, 280   | 255/35R20       | K1a K1b K2c K5v K6g K6y K8i                    |                                                  |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                               | 80-155     | 235/35R20       | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S03                |
|                                                                                | 80-155     | 235/40R20       | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                        |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 245/35R20       | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i                    |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 245/40R20       | G01 K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i                |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 255/35R20       | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i                    |                                                  |
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)           | 270, 287   | 235/45R20       | A10 M+S                                        | A14 A18 A56<br>V20 S02                           |
|                                                                                | 270, 287   | 245/45R20       | A10 M+S                                        |                                                  |
|                                                                                | 270, 287   | 255/40R20       | A10 M+S                                        |                                                  |
|                                                                                | 270, 287   | 255/45R20       | A10 M+S                                        |                                                  |
|                                                                                | 270, 287   | 265/45R20       | A01 A12 K1a K1b K3u M+S                        |                                                  |
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)     | 270, 287   | 235/45R20       | A10 M+S                                        | A14 A18 A56<br>Flh V20 S02                       |
|                                                                                | 270, 287   | 245/45R20       | A10 M+S                                        |                                                  |
|                                                                                | 270, 287   | 255/40R20       | A10 M+S                                        |                                                  |
|                                                                                | 270, 287   | 255/45R20       | A10 M+S                                        |                                                  |
|                                                                                | 270, 287   | 265/45R20       | A01 A12 K1a K3u M+S                            |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                    | 100-243    | 235/45R20 | A10 150                                 | A14 A18 A57<br>Flh KMV MpH<br>V20 S02 |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/45R20 | A10 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/40R20 | A10 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R20 | A10 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 265/45R20 | A01 A12 K1a K3u 148                     |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 100-243    | 235/45R20 | T00 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 MpH V20<br>S02     |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/45R20 | 150                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/40R20 | 150                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R20 | 150                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2b K3u 148                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/45R20 | A10 T00 150                             | A14 A18 A57<br>Cb1 MpH V20<br>S02     |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 245/45R20 | A10 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/40R20 | A10 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/45R20 | A10 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 265/45R20 | A01 A12 K1a K1b K3u 148                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/50R20 | A84 A91 T00 T04                         | A14 A18 A57<br>Cb2 LM4 NoP<br>V20 S04 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A10 A84 T03 T99                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A32 A84 T01 T05                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A12 148                                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/50R20 | A91 T00 T04                             | A14 A18 A57<br>L05 NoP V20<br>S04     |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A10 T03 T99                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A32 T01 T05                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A12 148                                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne<br>Hinterachslenkung      | 120-270    | 235/50R20 | A91 T00 T04                             | A14 A18 A57<br>Cb2 L05 NoP<br>V20 S04 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A10 T03 T99                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A32 T01 T05                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A12 148                                 |                                       |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                                                   | 100-225    | 235/45R20 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 V20 S04            |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 245/40R20 | K1c K2a K2b K5a                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 245/45R20 | K1c K2a K2b K5a                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 255/40R20 | K1c K2c K5a K6a                         |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*<br>0335*20-..;<br>0396*09-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 430-463    | 255/40R20 | M+S T01 T97 150                         | A12 A14 A18<br>A57 Lim S04                       |
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..;<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)             | 430-463    | 255/40R20 | A90 M+S                                 | A14 A18 A57<br>Cbo Cpe S04                       |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                             | 145-368    | 245/35R20 | K1a K2b K41 K42 K45 K56                 | A01 A12 A14<br>A18 A61 B03<br>NBF R21 S04        |
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                      | 150-285    | 245/35R20 | R37 T95                                 | A12 A14 A18<br>S04                               |
|                                                                                                                 | 150-320    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K41 T97                     |                                                  |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)  | 150-345    | 245/40R20 | A90 T95 T99 150                         | A14 A18 A57<br>BnK Lim NoP<br>S04                |
|                                                                                                                 | 150-345    | 255/35R20 | A12 T97 150                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 150-345    | 255/40R20 | A12 T01 T97 150                         |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                       | 210-280    | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00 T96 150                 | A14 A18 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM4 NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/40R20 | A10 A84 R37 T99 150                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/40R20 | A32 A84 T01 T97 150                     |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne<br>Hinterachslenkung                                            | 210-280    | 235/45R20 | A10 R37 T00 T96 150                     | A14 A18 A57<br>A60 B77 L05<br>Lim NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/40R20 | A10 R37 T99 150                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/40R20 | A32 T01 T97 150                         |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                        | 210-280    | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00 T96 150                 | A14 A18 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM5 NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/40R20 | A10 A84 R37 T99 150                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/40R20 | A32 A84 T01 T97 150                     |                                                  |
| S-Klasse<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                               | 270-345    | 245/40R20 | A32                                     | A14 A18 A57<br>Cbo Cpe S04                       |
|                                                                                                                 | 270-345    | 255/35R20 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 270-345    | 255/40R20 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| SL<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                              | 170-285    | 255/30R20 | T88 T92                                 | A12 A14 A18<br>R21 S03   |
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*...;<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...) | 225-335    | 255/30R20 | A32 T88 T92                             | A14 A18 X36<br>S03       |
| SL 600<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                          | 368,380    | 255/30R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>R21 S03   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 12 von 22

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**148** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1480 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 13 von 22

- A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).
- A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B70** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 342 mm an Achse 1.
- B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 14 von 22

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:

VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.

VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.

VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20

(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 15 von 22

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 16 von 22

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 17 von 22

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8n** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 18 von 22

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 19 von 22

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 20 von 22

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 21 von 22

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X80** Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 22 von 22

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 18. Oktober 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 18. Oktober 2024



Schmidt

00436491.DOC

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 23

**Auftraggeber** RVS Srl  
via per Salvatronda 60  
I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell FF01  
Typ FF01-8520  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 31B        | FF01-8520 31B / ohne Ring       | 5/112/66,6                                            | 35                    | 750             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55222  
Herstellerzeichen RVS  
Radtyp und Ausführung FF01-8520...(s.o.)  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Einpresstiefe ET...(s.o.)  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 120                  | 27,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 150                  | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 130                  | 27               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 150                  | 27               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 180                  | 30               |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 140                  | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Infiniti  
Mercedes-Benz

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 2 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                          | 88-195     | 225/35R20 | R37 T90                                    | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>S01         |
|                                                                                                                                                         | 88-200     | 245/30R20 | A01 K1c K2b K56 T90                        |                                           |
|                                                                                                                                                         | 88-200     | 255/30R20 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56<br>T88 T92 |                                           |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                          | 90-210     | 225/35R20 | T90                                        | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>V00 V20 S01 |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 245/30R20 | A01 K2h K4i K9v T90                        |                                           |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 245/30R20 | A01 K2b K4i T90                            |                                           |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 255/30R20 | A01 K1a K2b K4i K8b T88 T92                |                                           |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...) | 100-195    | 225/35R20 | R37 T90                                    | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh S01     |
|                                                                                                                                                         | 100-200    | 245/30R20 | T90                                        |                                           |
|                                                                                                                                                         | 100-200    | 255/30R20 | T88 T92                                    |                                           |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                     | 100-245    | 245/35R20 | T95                                        | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>NA1 S01     |
|                                                                                                                                                         | 100-245    | 255/35R20 | T93 T97                                    |                                           |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                          | 100-250    | 225/40R20 | A91 T94 150                                | A14 A18 A57<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S01 |
|                                                                                                                                                         | 100-250    | 235/40R20 | A12 T96 150                                |                                           |
|                                                                                                                                                         | 100-250    | 245/40R20 | A12 T95 T99 150                            |                                           |
|                                                                                                                                                         | 100-250    | 255/35R20 | A01 A12 K2b K5c T93 T97 150                |                                           |
|                                                                                                                                                         | 100-250    | 255/40R20 | A01 A12 K2b K5c 150                        |                                           |
| Audi A6 / A6 Avant<br>TFSIe<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                             | 185,195    | 245/40R20 | Car Lim T99 150                            | A12 A14 A18<br>A56 KOV L06<br>S01         |
|                                                                                                                                                         | 185,195    | 255/35R20 | A01 K2b K5c Lim T97 150                    |                                           |
|                                                                                                                                                         | 185,195    | 255/40R20 | A01 Car K2b K5c Lim T01 T97 150            |                                           |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                        | 140-245    | 235/45R20 | T00 T96 150                                | A12 A14 A18<br>A56 B92 Car<br>KMV S01     |
|                                                                                                                                                         | 140-245    | 245/40R20 | A01 K6w T99 150                            |                                           |
|                                                                                                                                                         | 140-245    | 255/40R20 | A01 K6w T01 T97 150                        |                                           |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                                                                          | 150-257    | 235/45R20 | T00 T96 150                                | A12 A14 A18<br>A56 L06 NoP<br>S01         |
|                                                                                                                                                         | 150-257    | 245/40R20 | T95 T99 150                                |                                           |
|                                                                                                                                                         | 150-257    | 245/45R20 | 150                                        |                                           |
|                                                                                                                                                         | 150-257    | 255/40R20 | 150                                        |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 3 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                    | 140-245    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A14 A18<br>A57 S01                |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/35R20 | T93 T97                                 |                                       |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                                             | 150-368    | 235/45R20 | T96 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 NBF S01            |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 245/40R20 | T99 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 255/40R20 | 150                                     |                                       |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/45R20 | A91 T00 150                             | A14 A18 A56<br>A60 L06 MHy<br>NBF S01 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/40R20 | A91 T99 150                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/40R20 | A91 T01 T97 150                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 235/45R20 | A91 M+S T00 150                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 245/40R20 | A91 M+S T99 150                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 255/40R20 | A91 M+S T01 T97 150                     |                                       |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>S06                    |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/45R20 |                                         |                                       |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>KMV S06                |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/45R20 |                                         |                                       |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                        | 185,195    | 235/45R20 | T00 150                                 | A12 A14 A18<br>A56 S06                |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 245/45R20 | 150                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/40R20 | T01 T97 150                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/45R20 | 150                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 265/45R20 | A01 K1a K2b 149                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 265/45R20 | K1v K2h 149                             |                                       |
| Audi Q5, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*..<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                               | 100-210    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoP S06            |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 265/45R20 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 265/45R20 | K1v K2h                                 |                                       |
| Audi RS7 Sportback<br>4G<br>e1*2007/46*0544*02-..                                                                                                                                     | 412, 445   | 245/40R20 | A90 M+S T99                             | A14 A18 A56<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                                       | 412, 445   | 255/35R20 | A12 M+S T97                             |                                       |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 4 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                  | 245        | 245/30R20 | K1c K2b K56 Lim T90                        | A01 A12 A14<br>A18 S01                           |
|                                                                                                                                                         | 245        | 255/30R20 | Car K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56<br>Lim T92 |                                                  |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 251-260    | 225/35R20 | M+S T90                                    | A12 A14 A18<br>A56 Car Lim<br>S01                |
|                                                                                                                                                         | 251-260    | 245/30R20 | A01 K2h K4i K9v T90                        |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 251-260    | 245/30R20 | A01 K2b K4i T90                            |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 251-260    | 255/30R20 | A01 K1a K2b K4i K8b T92                    |                                                  |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...) | 245, 260   | 255/30R20 | T92                                        | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>Flh S01            |
|                                                                                                                                                         | 260        | 245/30R20 | T90                                        |                                                  |
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                     | 309, 331   | 255/35R20 | T97                                        | A12 A14 A18<br>A56 Car Lim<br>S01                |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                          | 253,257    | 245/40R20 | M+S T95 T99 150                            | A12 A14 A18<br>A56 Car KOV<br>L06 Lim NoP<br>S01 |
|                                                                                                                                                         | 253,257    | 255/35R20 | A01 K2b K5c T97 150                        |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 253,257    | 255/40R20 | A01 K2b K5c 150                            |                                                  |
| Audi S7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                      | 309, 331   | 255/35R20 | T97                                        | A12 A14 A18<br>A56 S01                           |
| Audi S8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                               | 382, 445   | 235/45R20 | M+S T96                                    | A12 A14 A18<br>A56 NBF S01                       |
|                                                                                                                                                         | 382, 445   | 245/40R20 | M+S T99                                    |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 382, 445   | 255/40R20 | M+S                                        |                                                  |
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                                                                  | 420        | 235/45R20 | A91 M+S T00 150                            | A14 A18 A56<br>A60 L06 MHy<br>NBF S01            |
|                                                                                                                                                         | 420        | 245/40R20 | A91 M+S T99 150                            |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 420        | 255/40R20 | A91 M+S T01 150                            |                                                  |
| Audi SQ5 (I)<br>8R, 8R1<br>e1*2001/116*0473*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                              | 230-260    | 235/45R20 | M+S                                        | A12 A14 A18<br>KMV S06                           |
|                                                                                                                                                         | 230-260    | 245/45R20 | M+S                                        |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 230-260    | 255/45R20 |                                            |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 5 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi SQ5, -/Sportback<br>(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 251-260    | 235/45R20 | A11 M+S                                 | A14 A18 A56<br>K1v K2h S06                       |
|                                                                                                                                     | 251-260    | 245/45R20 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                     | 251-260    | 255/40R20 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                     | 251-260    | 255/45R20 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                     | 251-260    | 265/45R20 | A12                                     |                                                  |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                               | 125, 155   | 235/35R20 | K5v K6w T88 T92                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 S03                       |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 235/40R20 | K5v K6w                                 |                                                  |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 245/35R20 | K2b K5x K6w K8e                         |                                                  |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 255/35R20 | K2b K5x K6w K8e                         |                                                  |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 70-140     | 225/35R20 | K1c K2b K3u K5d K6f K7i K8h T90         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Lim NoP Y85<br>S03 |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 110-165    | 225/35R20 | K1c K2b K3u K5d K6d K7i T90             | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoP Y85<br>S03 |
| AMG A 35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 225        | 245/30R20 | K1c K2c K5b K7i K8m K9v T90             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>Y85 S03            |
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5l K6h K7i K8m<br>T90  | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S03                |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                          | 285, 310   | 245/30R20 | K1a K1b K2a K2b K5d K8h K9v T90         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Y85<br>S03                |
|                                                                                                                                     | 285, 310   | 255/30R20 | K1a K1b K2a K2b K5d K7d K8h K9v<br>T92  |                                                  |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225        | 235/45R20 | K5v                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 S03                       |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/40R20 | K1a K1b K2b K5x                         |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 255/40R20 | K1a K1b K2a K2b K5x                     |                                                  |
| AMG GLA 45, 45s<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*07-..                                                                                     | 285, 310   | 235/45R20 | K5v                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 S03                       |
|                                                                                                                                     | 285, 310   | 245/40R20 | K1a K1b K2b K5x                         |                                                  |
|                                                                                                                                     | 285, 310   | 255/40R20 | K1a K1b K2a K2b K5x                     |                                                  |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225        | 235/45R20 | K5v                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 S03                       |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/40R20 | K1a K1b K2b K5x                         |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 255/40R20 | K1a K1b K2a K2b K5x                     |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                               | 70-165     | 225/35R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h T90     | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>NoP S03            |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                          | 85-190     | 225/35R20 | K1c K2b K4i K5k K6g K6j T90             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>NoP V20 S03        |
|                                                                                                                                     | 85-190     | 235/30R20 | K1c K2b K5d T88                         |                                                  |
|                                                                                                                                     | 85-190     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g K6r<br>T90  |                                                  |
|                                                                                                                                     | 85-190     | 255/30R20 | K2c K4i K6h K6r R03 T92                 |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 6 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)          | 115-225    | 235/30R20 | Cpe G01 K1c K2c K41 K42 K43 K44<br>K56 T88     | A01 A12 A14<br>A18 R21 S03                           |
|                                                                                                                   | 88-215     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K41 K42 K43 K44 K56<br>Lim T88     |                                                      |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                          | 120-150    | 225/35R20 | K2b K6d K6i R03 T90                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 L05<br>Lim NoE NoP<br>V20 S04 |
|                                                                                                                   | 120-150    | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T90                    |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-190    | 225/35R20 | K1c R02 T90                                    |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-190    | 255/30R20 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T92                    |                                                      |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 225/35R20 | K1c K2b K4i K5k K6g K6j T90                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>NoP V20 S03            |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g K6r<br>T90         |                                                      |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | K2c K4i K6h K6r R03 T92                        |                                                      |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                              | 147, 150   | 245/35R20 | K1c K2b K3i K5f K5w K8h T95                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV L05<br>NoE NoP S04 |
|                                                                                                                   | 147, 150   | 255/35R20 | K1c K2a K2b K3i K5f K5x K6w K7b<br>K8h T93 T97 |                                                      |
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018        | 110-190    | 225/35R20 | K1c K2b K4i K5k K6g K6j T90                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>Cpe V20 S03            |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/30R20 | K1c K2b K5d T88                                |                                                      |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g K6r<br>T90         |                                                      |
|                                                                                                                   | 110-190    | 255/30R20 | K2c K4i K6h K6r R03 T92                        |                                                      |
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/35R20 | K1c K2b K4i K5k K6g K6j T90                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe V20 S03            |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g K6r<br>T90         |                                                      |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | K2c K4i K6h K6r R03 T92                        |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-190     | 225/35R20 | K2b K4i K6g K6j R03 T90                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>NoP V20 S03            |
|                                                                                                                   | 85-190     | 225/35R20 | K1c K5k R02 T90                                |                                                      |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g K6r<br>T90         |                                                      |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/30R20 | K2c K4i K6h K6r R03 T92                        |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)    | 125-245    | 225/35R20 | K1c K2b K4i K5k K6g K6j T90                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>NoP V20 S03            |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g K6r<br>T90         |                                                      |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | K2c K4i K6h K6r R03 T92                        |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 7 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                      | 265, 280   | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5l K6h K7i K8m<br>T90  | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>S03                    |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake  | 265, 280   | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5l K6h K7i K8m<br>T90  | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>S03                    |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                 | 85-165     | 225/35R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h T90     | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoP S03            |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                               | 85-165     | 225/35R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h T90     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 NoP S03            |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                           | 120-190    | 245/35R20 | K1c K2c K3i K5d K5k T91 T95             | A01 A12 A14<br>A18 A57 B70<br>Cbo Cpe L06<br>NoP S03 |
|                                                                                                           | 120-190    | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d T93<br>T97  |                                                      |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                      | 220-368    | 245/35R20 | K1a K41 K45 T91 T95                     | A01 A12 A14<br>A18 B03 R21<br>S04                    |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                                               | 285        | 245/35R20 | R37 T95                                 | A12 A14 A18<br>Cpe S04                               |
|                                                                                                           | 285,320    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K41 T97                     |                                                      |
| CLS 500<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                             | 300        | 255/30R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A57 Lim S03                           |
| CLS Shooting Brake<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                  | 120-245    | 255/30R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A57 Car S03                           |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                          | 120-245    | 245/30R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 Lim S03                           |
|                                                                                                           | 120-245    | 255/30R20 | T92                                     |                                                      |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                | 75-215     | 245/30R20 | R70 T90                                 | A12 A14 A18<br>Lim S03                               |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-200    | 245/30R20 | K1c K2b K5d T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F38<br>Lim NoH S03            |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 8 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                | 110-220    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A14 A18<br>A58 Lim NoP<br>S04         |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T92             |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93 T97         |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/35R20 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T93 T97         |                                           |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-200    | 245/30R20 | K1c K2b K5d T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F39<br>Lim NoH S03 |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                        | 120-150    | 245/40R20 | A10 A84 T95 T99                         | A14 A18 A58<br>B77 L06 Lim<br>NoP S04     |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                         | 120-145    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A14 A18<br>A56 Lim NoP<br>S04         |
|                                                                                                                 | 120-145    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T92             |                                           |
|                                                                                                                 | 120-270    | 245/35R20 | T95                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 120-270    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93 T97         |                                           |
|                                                                                                                 | 120-270    | 255/35R20 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T93 T97         |                                           |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                 | 145-280    | 245/40R20 | A10 A84 T95 T99 150                     | A14 A18 A56<br>B77 L06 Lim<br>NoP S04     |
|                                                                                                                 | 145-280    | 255/35R20 | A12 T97 150                             |                                           |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                              | 143-250    | 245/40R20 | 150                                     | A12 A14 A18<br>A56 KMV S04                |
|                                                                                                                 | 143-250    | 255/35R20 | A01 K5w T97 150                         |                                           |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                            | 145-280    | 245/40R20 | A10 T99 150                             | A14 A18 A56<br>B77 Car KMV<br>L05 NoP S04 |
|                                                                                                                 | 145-280    | 255/40R20 | A32 T01 T97 150                         |                                           |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-225    | 235/30R20 | K1c K2b K4k K5a T88                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>F39 Y63 S03 |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                        | 120-220    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Cpe<br>NoP S04     |
|                                                                                                                 | 120-220    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                 | 120-220    | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 120-220    | 255/35R20 |                                         |                                           |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                 | 135-195    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>NoP S04     |
|                                                                                                                 | 135-270    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                 | 135-270    | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 135-270    | 255/35R20 |                                         |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                 | 110-210    | 245/35R20 | T95 150                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>NoP X77 S04 |
|                                                                                                                 | 110-210    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T97 150         |                                           |
|                                                                                                                 | 110-210    | 255/35R20 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T97 150         |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 9 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen          | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                              | 145, 150   | 245/40R20       | A10 T99 150                             | A14 A18 A58<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP S04 |
| E-Klasse T-Modell<br>4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                      | 135-270    | 245/35R20       | T95 150                                 | A12 A14 A18<br>A56 Car KOV<br>NoP S04     |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R20       | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T97 150         |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R20       | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T97 150         |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                    | 145-280    | 245/40R20       | A10 T99 150                             | A14 A18 A56<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP S04 |
|                                                                                | 145-280    | 255/35R20       | A12 T97 150                             |                                           |
|                                                                                | 145-280    | 255/35R20<br>HL | A12 T00 150                             |                                           |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                        | 80-139     | 235/45R20       | K1b K2c K5v                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04                |
|                                                                                | 80-139     | 245/40R20       | K1a K1b K2c K5x                         |                                           |
|                                                                                | 80-139     | 255/40R20       | K1c K2c K5a K5x                         |                                           |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                        | 95-139     | 235/45R20       | K1b K2c K5v T00 150                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04                |
|                                                                                | 95-139     | 245/40R20       | K1a K1b K2c K5x T95 T99 150             |                                           |
|                                                                                | 95-139     | 255/40R20       | K1c K2c K5a K5x T01 T97 150             |                                           |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                   | 118,120    | 235/45R20       | K1b K2b K5v                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>NoE S03     |
|                                                                                | 118,120    | 245/40R20       | K1a K1b K2b K5x                         |                                           |
|                                                                                | 118,120    | 255/40R20       | K1c K2b K5a K5x K6b K6v                 |                                           |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 235/35R20       | K2b K6v T92                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 S03                |
|                                                                                | 265, 280   | 235/40R20       | K2b K6v                                 |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 245/35R20       | K2b K6x K8a                             |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 255/35R20       | K1b K2c K5v K6g K6y K8i                 |                                           |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                               | 80-155     | 235/35R20       | K1b K2b K6v                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S03         |
|                                                                                | 80-155     | 235/40R20       | K1b K2b K6v                             |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 245/35R20       | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                 |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 245/40R20       | G01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 255/35R20       | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i             |                                           |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 235/45R20       | K1c K2c K5v                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                | 85-165     | 245/40R20       | K1c K2c K5x                             |                                           |
|                                                                                | 85-165     | 255/40R20       | K1c K2c K5a K5x                         |                                           |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 235/45R20       | K1c K2c K5v                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                | 85-165     | 245/40R20       | K1c K2c K5x                             |                                           |
|                                                                                | 85-165     | 255/40R20       | K1c K2c K5a K5x                         |                                           |
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)           | 270, 287   | 235/45R20       | A10 M+S                                 | A14 A18 A56<br>V20 S02                    |
|                                                                                | 270, 287   | 245/45R20       | A10 M+S                                 |                                           |
|                                                                                | 270, 287   | 255/40R20       | A32 M+S                                 |                                           |
|                                                                                | 270, 287   | 255/45R20       | A32 M+S                                 |                                           |
|                                                                                | 270, 287   | 265/45R20       | A01 A12 K3u M+S                         |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 10 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                             | 270, 287   | 235/45R20 | A10 M+S                                 | A14 A18 A56<br>Flh V20 S02            |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 245/45R20 | A10 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 255/40R20 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 255/45R20 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 265/45R20 | A01 A12 K3u M+S                         |                                       |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                    | 100-243    | 235/45R20 | A10 150                                 | A14 A18 A57<br>Flh KMV MpH<br>V20 S02 |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/45R20 | A10 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/40R20 | A32 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R20 | A32 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 265/45R20 | A01 A12 K3u 149                         |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 100-243    | 235/45R20 | T00 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 Mph V20<br>S02     |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/45R20 | 150                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/40R20 | 150                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R20 | 150                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 265/45R20 | A01 K3u 149                             |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/45R20 | A10 T00 150                             | A14 A18 A57<br>Cb1 Mph V20<br>S02     |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 245/45R20 | A10 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/40R20 | A32 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/45R20 | A32 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 265/45R20 | A01 A12 K3u 149                         |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/50R20 | A84 A91 T00 T04                         | A14 A18 A57<br>Cb2 LM4 NoP<br>V20 S04 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A10 A84 T03 T99                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A32 A84 T01 T05                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A12 R03 149                             |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/50R20 | A91 T00 T04                             | A14 A18 A57<br>L05 NoP V20<br>S04     |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A10 T03 T99                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A32 T01 T05                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A12 R03 149                             |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne<br>Hinterachslenkung      | 120-270    | 235/50R20 | A91 T00 T04                             | A14 A18 A57<br>Cb2 L05 NoP<br>V20 S04 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A10 T03 T99                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A32 T01 T05                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A12 R03 149                             |                                       |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                                                   | 100-225    | 235/45R20 | K1b                                     | A01 A12 A14<br>A18 V20 S04            |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 245/40R20 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 245/45R20 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 255/40R20 | K1c K2a K2b K5a                         |                                       |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 11 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*<br>0335*20-..;<br>0396*09-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 430-463    | 255/40R20 | A90 M+S T01 T97 150                     | A14 A18 A57<br>Lim S04                           |
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..;<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)             | 430-463    | 255/40R20 | A90 M+S                                 | A14 A18 A57<br>Cbo Cpe S04                       |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                             | 145-368    | 245/35R20 | K41 K45 R21 T95                         | A01 A12 A14<br>A18 A61 B03<br>NBF R21 S04        |
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                      | 150-285    | 245/35R20 | R37 T95                                 | A12 A14 A18<br>S04                               |
|                                                                                                                 | 150-320    | 255/35R20 | T97                                     |                                                  |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)  | 150-345    | 245/40R20 | A10 T95 T99 150                         | A14 A18 A57<br>BnK Lim NoP<br>S04                |
|                                                                                                                 | 150-345    | 255/35R20 | A32 T97 150                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 150-345    | 255/40R20 | A90 T01 T97 150                         |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                       | 210-280    | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00 T96 150                 | A14 A18 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM4 NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/40R20 | A10 A84 R37 T99 150                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/40R20 | A10 A84 T01 T97 150                     |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne<br>Hinterachslenkung                                            | 210-280    | 235/45R20 | A10 R37 T00 T96 150                     | A14 A18 A57<br>A60 B77 L05<br>Lim NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/40R20 | A10 R37 T99 150                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/40R20 | A10 T01 T97 150                         |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                        | 210-280    | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00 T96 150                 | A14 A18 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM5 NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/40R20 | A10 A84 R37 T99 150                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/40R20 | A10 A84 T01 T97 150                     |                                                  |
| S-Klasse<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                               | 270-345    | 245/40R20 | A32                                     | A14 A18 A57<br>Cbo Cpe S04                       |
|                                                                                                                 | 270-345    | 255/35R20 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 270-345    | 255/40R20 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 12 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| SL<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                                                                                        | 170-285    | 255/30R20 | T88 T92                                 | A12 A14 A18<br>R21 S03                |
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*...;<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...)                                                                           | 225-335    | 255/30R20 | A10 T88 T92                             | A14 A18 X36<br>S03                    |
| SL 600<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                                                                                    | 368,380    | 255/30R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>R21 S03                |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo,<br>Mixto,..             | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1c K2b K2c K5d K5i K5l T99<br>150  | A01 A12 A14<br>A18 A58 AHa<br>NoE S05 |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                               | 65-100     | 245/40R20 | G90 K1c K2b K2c K5d K5i K5l T99<br>150  | A01 A12 A14<br>A18 A58 AFa<br>NoE S05 |
| V-Klasse/Vito 4matic<br>(III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo,<br>Mixto,.. | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1c K2b K2c K5d K5i K5l T99<br>150  | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoE<br>S05     |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 13 von 23

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 14 von 23

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 15 von 23

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B70** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 342 mm an Achse 1.

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww. VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 16 von 23

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 17 von 23

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 18 von 23

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 19 von 23

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 20 von 23

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 21 von 23

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 22 von 23

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 23 von 23

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 18. Oktober 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 23 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 18. Oktober 2024



Schmidt

00436492.DOC

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 15

**Auftraggeber** RVS Srl  
via per Salvatronda 60  
I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell FF01  
Typ FF01-8520  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 69B        | FF01-8520 69B / ohne Ring       | 5/112/66,6                                            | 45                    | 750             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55222  
Herstellerzeichen RVS  
Radtyp und Ausführung FF01-8520...(s.o.)  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Einpresstiefe ET...(s.o.)  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 120                  | 27,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 130                  | 27               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 150                  | 27               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 180                  | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Mercedes-Benz  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 2 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)      | 88-195     | 225/35R20 | R37 T90                                        | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>S01                    |
|                                                                                                     | 88-200     | 245/30R20 | T90                                            |                                                      |
|                                                                                                     | 88-200     | 255/30R20 | T88 T92                                        |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014 | 100-245    | 245/35R20 | T95                                            | A12 A14 A18<br>A57 B90 BnK<br>Car Lim NA1<br>S01     |
|                                                                                                     | 100-245    | 255/35R20 | T93 T97                                        |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                  | 100-250    | 225/40R20 | T94 150                                        | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>L06 Lim NoP<br>S01     |
|                                                                                                     | 100-250    | 235/40R20 | T96 150                                        |                                                      |
|                                                                                                     | 100-250    | 245/40R20 | T95 T99 150                                    |                                                      |
|                                                                                                     | 100-250    | 255/35R20 | T93 T97 150                                    |                                                      |
|                                                                                                     | 100-250    | 255/40R20 | 150                                            |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>TFSIe<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 185,195    | 245/40R20 | Car Lim T99 150                                | A12 A14 A18<br>A56 KOV L06<br>S01                    |
|                                                                                                     | 185,195    | 255/35R20 | Lim T97 150                                    |                                                      |
|                                                                                                     | 185,195    | 255/40R20 | Car Lim T01 T97 150                            |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)              | 245        | 245/30R20 | Lim T90                                        | A12 A14 A18<br>S01                                   |
|                                                                                                     | 245        | 255/30R20 | Car Lim T92                                    |                                                      |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                  | 253,257    | 245/40R20 | M+S T95 T99 150                                | A12 A14 A18<br>A56 BnK Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S01 |
|                                                                                                     | 253,257    | 255/35R20 | T97 150                                        |                                                      |
|                                                                                                     | 253,257    | 255/40R20 | 150                                            |                                                      |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                           | 66-160     | 235/30R20 | G86 K1c K2b K4i K5d K6g K8h T88                | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S02                    |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..<br>- Plug-in Hybrid                                           | 70-140     | 225/35R20 | K1a K3u K5d K6f K7a T90                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Lim NoP Y85<br>S02     |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..<br>- Plug-in Hybrid                                           | 110-165    | 225/35R20 | K1a K3u K5d K7a T90                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoP Y85<br>S02     |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 118, 120   | 225/35R20 | K1a K3u K5d K6f K7a T90                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Lim Y85 S02            |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                       | 225        | 245/30R20 | K1a K1b K4i K5d K6f K7i K9v T90                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>S02                    |
|                                                                                                     | 225        | 255/30R20 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T92 |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 3 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                       | 225        | 245/30R20 | K1a K1b K4i K5d K6f K7i K9v T90                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>S02     |
|                                                                                                                   | 225        | 255/30R20 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T92 |                                       |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                           | 225        | 235/45R20 | A90                                            | A14 A18 A56<br>S02                    |
|                                                                                                                   | 225        | 245/40R20 | A12                                            |                                       |
|                                                                                                                   | 225        | 255/40R20 | A01 A12 K5v                                    |                                       |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                           | 225        | 235/45R20 | A90                                            | A14 A18 A56<br>S02                    |
|                                                                                                                   | 225        | 245/40R20 | A12                                            |                                       |
|                                                                                                                   | 225        | 255/40R20 | A01 A12 K5v                                    |                                       |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                             | 70-165     | 225/35R20 | K2b K5d K7a T90                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>NoP S02 |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                             | 70-140     | 225/35R20 | K2b K4i K5d K6f K7a T90                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>NoP S02 |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                               | 118, 120   | 225/35R20 | K2b K4i K5d K6f K7a T90                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>S02     |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                        | 85-190     | 225/35R20 | T90                                            | A12 A14 A18<br>A58 Lim NoP<br>V20 S02 |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/30R20 | T88                                            |                                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                                |                                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                                |                                       |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)          | 115-225    | 235/30R20 | Cpe G01 K1c K2b K41 K42 K45 K56<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 R21 S02            |
|                                                                                                                   | 88-215     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K42 K45 K56 Lim<br>T88         |                                       |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 225/35R20 | T90                                            | A12 A14 A18<br>A56 Lim NoP<br>V20 S02 |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                                |                                       |
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018        | 110-190    | 225/35R20 | T90                                            | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Cpe<br>V20 S02 |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/30R20 | T88                                            |                                       |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                                |                                       |
|                                                                                                                   | 110-190    | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                                |                                       |
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/35R20 | T90                                            | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>V20 S02 |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                                |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 4 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)           | 85-190     | 225/35R20 | R02 T90                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car NoP<br>V20 S02                |
|                                                                                                                | 85-190     | 225/35R20 | R03 T90                                 |                                                      |
|                                                                                                                | 85-190     | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         |                                                      |
|                                                                                                                | 85-190     | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                         |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A56 Car NoP<br>V20 S02                |
|                                                                                                                | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                         |                                                      |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                   | 80-160     | 235/30R20 | G86 K1c K2b K4i K5d K6g K8h T88         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>S02                    |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                      | 85-165     | 225/35R20 | K2b K5d K7a T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V20 S02 |
|                                                                                                                | 85-165     | 235/30R20 | K1a K1b K2b K5d K7i T88                 |                                                      |
|                                                                                                                | 85-165     | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T90             |                                                      |
|                                                                                                                | 85-165     | 255/30R20 | K2c K4i K6f K6i K8h R03 T88 T92         |                                                      |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid                     | 118, 120   | 225/35R20 | K5d K7a T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 S02                |
|                                                                                                                | 118, 120   | 245/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T90             |                                                      |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                         | 118, 120   | 225/35R20 | K5d K7a T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Lim S02                |
|                                                                                                                | 118, 120   | 235/30R20 | K1a K1b K5d K7i T88                     |                                                      |
|                                                                                                                | 118, 120   | 245/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T90             |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                             | 80-160     | 235/30R20 | G86 K1c K2b K4i K5d K6g K8h T88         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>S02                    |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                    | 85-165     | 225/35R20 | K2b K5d K7a T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 NoP V00<br>V20 S02 |
|                                                                                                                | 85-165     | 235/30R20 | K1a K1b K2b K5d K7i T88                 |                                                      |
|                                                                                                                | 85-165     | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T90             |                                                      |
|                                                                                                                | 85-165     | 255/30R20 | K2c K4i K6f K6i K8h R03 T88 T92         |                                                      |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                           | 220-368    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A14 A18<br>B03 R21 S03                           |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)      | 100-200    | 245/30R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A58 F38 Lim<br>NoH S02                |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 5 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                | 110-220    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A14 A18<br>A58 Lim NoP<br>S03         |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-200    | 245/30R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A58 F39 Lim<br>NoH S02     |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                         | 120-145    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A14 A18<br>A56 Lim NoP<br>S03         |
|                                                                                                                 | 120-145    | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 120-270    | 245/35R20 | T95                                     |                                           |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-225    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A14 A18<br>A58 Cpe F39<br>Y63 S02     |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                        | 120-220    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Cpe<br>NoP S03     |
|                                                                                                                 | 120-220    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                 | 120-220    | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                 | 135-195    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>NoP S03     |
|                                                                                                                 | 135-270    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                 | 135-270    | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                 | 110-210    | 245/35R20 | T95 150                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>NoP X77 S03 |
| E-Klasse T-Modell<br>4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                       | 135-270    | 245/35R20 | T95 150                                 | A12 A14 A18<br>A56 Car KOV<br>NoP S03     |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                                                         | 80-139     | 235/45R20 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 S03                |
|                                                                                                                 | 80-139     | 245/40R20 | K2a K2b K5v                             |                                           |
|                                                                                                                 | 80-139     | 255/40R20 | K1b K2c K5x                             |                                           |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                                                         | 95-139     | 235/45R20 | K2b T00 150                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S03                |
|                                                                                                                 | 95-139     | 245/40R20 | K2a K2b K5v T95 T99 150                 |                                           |
|                                                                                                                 | 95-139     | 255/40R20 | K1b K2c K5x T01 T97 150                 |                                           |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 118,120    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F23 NoE<br>S02         |
|                                                                                                                 | 118,120    | 245/40R20 | A01 K5v                                 |                                           |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..<br>e1*2007/46*1207*..                                   | 265, 280   | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A56 S02                    |
|                                                                                                                 | 265, 280   | 235/40R20 |                                         |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 6 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                                                                                                            | 80-155     | 235/35R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 Flh S02            |
|                                                                                                                                                                             | 80-155     | 235/40R20 |                                         |                                       |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                     | 85-165     | 235/45R20 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                                                                                                             | 85-165     | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b K5v                     |                                       |
|                                                                                                                                                                             | 85-165     | 255/40R20 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                     | 85-165     | 235/45R20 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                                                                                                             | 85-165     | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b K5v                     |                                       |
|                                                                                                                                                                             | 85-165     | 255/40R20 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                                                                                        | 100-225    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>V20 S03                |
|                                                                                                                                                                             | 100-225    | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                             | 100-225    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                             | 100-225    | 255/40R20 | R03                                     |                                       |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                                                         | 145-368    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A14 A18<br>A61 B03 NBF<br>R21 S03 |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo,<br>Mixto,..             | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1a K1b K2b K5k T99 150             | A01 A12 A14<br>A18 A58 AHa<br>NoE S04 |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                               | 65-100     | 245/40R20 | G90 K1a K1b K2b K5k T99 150             | A01 A12 A14<br>A18 A58 AFa<br>NoE S04 |
| V-Klasse/Vito 4matic<br>(III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo,<br>Mixto,.. | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1a K1b K2b K5k T99 150             | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoE<br>S04     |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 7 von 15

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 8 von 15

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 9 von 15

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzellradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 10 von 15

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 11 von 15

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 12 von 15

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 13 von 15

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 14 von 15

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 15 von 15

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 18. Oktober 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 15 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 18. Oktober 2024



Schmidt

00436493.DOC

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 11

**Auftraggeber** RVS Srl  
via per Salvatronda 60  
I 31033 Castelfranco Veneto TV  
QM-Nr.: 39020150706

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell FF01  
Typ FF01-8520  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 34D        | FF01-8520 34D / ohne Ring       | 5/120/72,6                                            | 35                    | 750             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55222  
Herstellerzeichen RVS  
Radtyp und Ausführung FF01-8520...(s.o.)  
Radgröße 8.5JX20 H2  
Einpresstiefe ET...(s.o.)  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110               | 28               |
| S02 | Schraube M14x1,25          | Kegel 60° | 130               | 33               |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kegel 60° | 140               | 32,5             |
| S04 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S05 | Schraube M14x1,25          | Kegel 60° | 140               | 33               |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 35               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BMW  
Mini/BMW

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 2 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| BMW 1er-Reihe<br>182, 1C<br>e1*2001/116*0352*..<br>e1*2007/46*<br>0277*00-07<br>- Coupé, Cabrio<br>- incl. Facelift 2011       | 100-240    | 235/30R20 | G01 K14 K41 K42 K43 K46 T88             | A01 A12 A14<br>A18 Cbo Cpe<br>K1c K2b S01 |
| BMW 1er-Reihe<br>187<br>e1*2001/116*<br>0287*00-09                                                                             | 85-195     | 235/30R20 | G01 K14 K41 K42 K43 K46 T88             | A01 A12 A14<br>A18 Flh K1c<br>K2b S01     |
| BMW 1er-Reihe<br>187, 1K2, 1K4<br>e1*2001/116*<br>0287*10-..<br>e1*2007/46*<br>0273*00-03,<br>0283*00-03<br>- ab Facelift 2007 | 66-195     | 235/30R20 | G01 K14 K41 K42 K43 K46 T88             | A01 A12 A14<br>A18 Flh K1c<br>K2b S01     |
| BMW 1er-Reihe<br>1K2<br>e1*2007/46*0273*04-..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2015<br>- 3 Türer                    | 70-175     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K5d K5i K6i K7a K8e<br>T88  | A01 A12 A14<br>A18 A57 Y84<br>S02         |
| BMW 2er-Reihe<br>1C<br>e1*2007/46*0277*08-..                                                                                   | 100-185    | 235/30R20 | G01 K1c K2c K5d K5i K6i K7a K8e<br>T88  | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe S02     |
| BMW 3er GT<br>3-V, 3K-N1<br>e1*2007/46*0559*..<br>e24*2007/46*0022*05-<br>..                                                   | 100-265    | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>A57 Flh S02                |
|                                                                                                                                | 100-265    | 245/35R20 | T95                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 100-265    | 255/35R20 | A01 K1a K2b T93                         |                                           |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
BVS Srl

Seite 3 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| BMW 3er-Reihe (V)<br>390L, -/X<br>e1*2001/116*<br>0308*00-08,<br>0344*00-05                                                                                                                  | 85-225     | 235/30R20 | G01 T88                                 | A01 A12 A14<br>A18 Lim R21<br>S01 |
| BMW 3er-Reihe (V)<br>390L, -/X, 3L, 3K, 3K-<br>N1<br>e1*2001/116*<br>0308*09-...,0344*06-..<br>e1*2007/46*<br>0314*00-04;<br>0315*00-05;<br>e24*2007/46*<br>0022*00-02<br>- ab Facelift 2008 | 85-160     | 235/30R20 | G01 R70 T88                             | A01 A12 A14<br>A18 Lim S01        |
| BMW 3er-Reihe (V)<br>392C, 390X, 3C<br>e1*2001/116*0346*..,<br>e1*2001/116*0344*..;<br>e1*2007/46*<br>0316*00-07<br>- Coupé/Cabrio                                                           | 90-240     | 235/30R20 | G01 K1c R37 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 Cpe R21<br>S01 |
| BMW 3er-Reihe (VI)<br>3L<br>e1*2007/46*0314*05-..<br>- ab Modell 2012<br>- incl. Facelift 2015                                                                                               | 85-265     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 Lim V20<br>S02 |
|                                                                                                                                                                                              | 85-265     | 245/30R20 | A01 K1b K2b T90                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                              | 85-265     | 255/30R20 | A01 K1c K2a K2b T92                     |                                   |
| BMW 3er-Touring (VI)<br>3K, 3K-N1<br>e1*2007/46*0315*06-..<br>e24*2007/46*0022*03-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2015                                                            | 85-151     | 225/35R20 | A58 T90                                 | A12 A14 A18<br>Car V20 S02        |
|                                                                                                                                                                                              | 85-151     | 245/30R20 | A01 A58 K1b K2b T90                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                              | 85-265     | 225/35R20 | A57 R02 T90                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                              | 85-265     | 255/30R20 | A01 A57 K1c K2a K2b T92                 |                                   |
| BMW 4er-GranCoupé<br>3C<br>e1*2007/46*0316*10-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2015                                                                                                | 100-135    | 225/35R20 | A58 T90                                 | A12 A14 A18<br>Lim V20 S02        |
|                                                                                                                                                                                              | 100-135    | 245/30R20 | A01 A58 K1a K2b T90                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                              | 100-265    | 225/35R20 | A57 R02 T90                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                              | 100-265    | 255/30R20 | A01 A57 K1a K2b T92                     |                                   |
| BMW 4er-Reihe<br>3C<br>e1*2007/46*0316*08-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2015                                                                                                    | 100-265    | 225/35R20 | Cbo Cpe R02 T90                         | A12 A14 A18<br>A57 V20 S02        |
|                                                                                                                                                                                              | 100-265    | 225/35R20 | Cpe R03 T90                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                              | 100-265    | 235/30R20 | Cpe T88                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                              | 100-265    | 245/30R20 | A01 Cpe K1a K2b T90                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                              | 100-265    | 255/30R20 | A01 Cbo Cpe K1a K2b T88 T92             |                                   |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 4 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| BMW 5er ActiveHybrid<br>HY<br>e1*2007/46*0323*..<br>- ohne Allradlenkung                                           | 225, 235   | 245/35R20 | T95                                     | A12 A14 A18<br>A58 L05 Lim<br>S02 |
| BMW 5er-Reihe<br>5L<br>e1*2007/46*0363*..<br>- ohne Allradlenkung                                                  | 100-330    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A14 A18<br>A57 L05 Lim<br>S02 |
| BMW 5er-Reihe<br>5L<br>e1*2007/46*0363*..<br>- mit Allradlenkung                                                   | 120-300    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A14 A18<br>A58 L04 Lim<br>S02 |
| BMW 5er-Reihe 4x4<br>560X<br>e1*2001/116*0322*..                                                                   | 145-200    | 245/30R20 | K1a K1b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>S04 |
|                                                                                                                    | 145-200    | 255/30R20 | K1c K2b K41 K42 K56 T92                 |                                   |
| BMW 6er-Reihe<br>6C<br>e1*2007/46*0562*..                                                                          | 230-330    | 245/35R20 | T91 T95                                 | A12 A14 A18<br>Cbo Cpe L06<br>S02 |
| BMW X1<br>X1, X-N1, X1-N1<br>e1*2007/46*0275*..<br>e1*2007/46*0454*..<br>e24*2007/46*0024*..                       | 85-190     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>S04                |
| BMW X3<br>X3, X-N1<br>e1*2007/46*0512*..<br>e1*2007/46*0454*..<br>- incl. Facelift 2014                            | 100-230    | 245/40R20 | T95 T99                                 | A12 A14 A18<br>B90 S02            |
|                                                                                                                    | 100-230    | 255/35R20 | A01 K1a K2b T93 T97                     |                                   |
| BMW X3<br>X83<br>e1*2001/116*0249*..                                                                               | 100-210    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A14 A18<br>S06                |
|                                                                                                                    | 100-210    | 255/35R20 | A01 K1b K2b T93 T97                     |                                   |
| BMW X4<br>X3, X-N1<br>e1*2007/46*<br>0512*11-..<br>e1*2007/46*<br>0454*13-..                                       | 100-230    | 245/40R20 | T95 T99                                 | A12 A14 A18<br>B90 S02            |
|                                                                                                                    | 100-230    | 255/35R20 | A01 K1a K2b T93 T97                     |                                   |
| BMW X4<br>X3, X-N1<br>e1*2007/46*<br>0512*11-..<br>e1*2007/46*<br>0454*13-..<br>- mit M-Paket -<br>Verbreiterungen | 100-230    | 245/40R20 | T95 T99                                 | A12 A14 A18<br>B90 KMV S02        |
|                                                                                                                    | 100-230    | 255/35R20 | T93 T97                                 |                                   |
| BMW X5 (I)<br>X53<br>e1*98/14*0153*..<br>e1*2001/116*0153*..                                                       | 135-235    | 255/45R20 | K1a K2b R37 150                         | A01 A07 A12<br>A14 A18 S03        |
|                                                                                                                    | 135-235    | 265/45R20 | K1a K2b 149                             |                                   |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 5 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mini Countryman<br>UKL/X, -/N1<br>e1*2007/46*0496*..<br>e24*2007/46*0023*..<br>- One, Cooper, -/D/-S/-SD | 66-140     | 225/35R20 | K1c K2c K6v                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Y85<br>S05 |
| Mini Countryman JCW<br>UKL/X<br>e1*2007/46*0496*..<br>- John Cooper Works                                | 160        | 225/35R20 | K1c K2c K6v                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Y85<br>S05 |
| Mini Paceman<br>UKL-C/X<br>e1*2007/46*0563*..<br>- Cooper -/D/-S/-SD                                     | 82-140     | 225/35R20 | K1c K2c K6v                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cpe<br>S05 |
| Mini Paceman JCW<br>UKL-C/X<br>e1*2007/46*0563*..<br>- John Cooper Works                                 | 160        | 225/35R20 | K1c K2c K6v                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 S05        |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 6 von 11

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfsachverständigen einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 7 von 11

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 8 von 11

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L04** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nur zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 9 von 11

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 10 von 11

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 7  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 8  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 9  | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 10 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 11 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 12 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 13 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 14 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 15 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 16 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 17 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 18 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 19 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 20 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 21 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 22 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 23 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 24 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 11 von 11

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 14. Februar 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

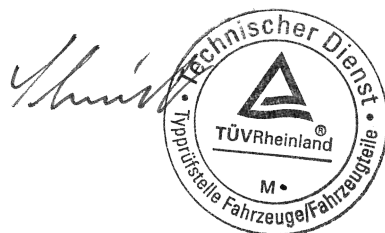
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 14. Februar 2024



Schmidt

00422410.DOC

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 12

**Auftraggeber** RVS Srl  
 via per Salvatronda 60  
 I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell FF01  
 Typ FF01-8520  
 Radgröße 8.5JX20 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 1FB        | FF01-8520 1FB / ohne Ring       | 5/112/66,6                                         | 30                      | 750               | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55222  
 Herstellerzeichen RVS  
 Radtyp und Ausführung FF01-8520...(s.o.)  
 Radgröße 8.5JX20 H2  
 Einpresstiefe ET...(s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund         | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,25          | Kugel d=26mm | 140               | 29,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BMW  
 Mini/BMW  
 Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| BMW 2er Coupé                                     | 115-180    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18              |
| G2C                                               | 115-180    | 255/30R20 | A01 K2b R03 T88 T92                     | A58 Cpe NoP              |
| e1*2018/858*00123*..                              |            |           |                                         | V20 S01                  |
| BMW 3er-Reihe (VII)                               | 85-210     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18              |
| G3L                                               | 85-210     | 255/30R20 | A01 K2a K2b R03 T92                     | A57 Lim NoP              |
| e1*2007/46*1947*..                                |            |           |                                         | V20 S01                  |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                         | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BMW 3er-Touring (VII)<br>G3K<br>e1*2007/46*2017*..                        | 115, 135   | 225/35R20    | R02 T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>NoD NoP V20<br>S01 |
|                                                                           | 115, 135   | 255/30R20    | K2a K2b R03 T92                         |                                                  |
| BMW 4er Gran Coupé<br>G4C<br>e1*2018/858*00122*..                         | 120-210    | 245/35R20    | K2b T95                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>NoE NoP VJ2<br>S01 |
|                                                                           | 120-210    | 255/35R20    | K2a K2b K3s K4h K6g T93 T97             |                                                  |
| BMW 4er-Cabrio<br>G3C<br>e1*2007/46*2126*                                 | 125-180    | 225/35R20    | R02 T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>NoD NoP V20<br>S01 |
|                                                                           | 125-180    | 255/30R20    | K2b R03 T92                             |                                                  |
| BMW 4er-Coupé<br>G3C<br>e1*2007/46*2126*                                  | 120-210    | 225/35R20    | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 Cpe NoP<br>V20 S01            |
|                                                                           | 120-210    | 255/30R20    | A01 K2b R03 T92                         |                                                  |
| BMW 5er-Reihe (VII)<br>G5L<br>e1*2007/46*1688*..                          | 100-265    | 245/35R20    | T95 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 L06 Lim<br>NoH S01            |
| BMW 5er-Reihe (VIII)<br>G6L<br>e1*2018/858*00316*..                       | 120-210    | 235/40R20    | A32 A84 R37 T96 150                     | A14 A18 A57<br>B6K L06 Lim<br>NoP S01            |
|                                                                           | 120-210    | 245/40R20    | A32 A84 150                             |                                                  |
|                                                                           | 120-210    | 255/35R20    | A12 T97 150                             |                                                  |
|                                                                           | 120-210    | 255/40R20    | A12 150                                 |                                                  |
| BMW 5er-Touring (VIII)<br>G6K<br>e1*2018/858*00360*..                     | 120-210    | 245/40R20    | A32 T99 150                             | A14 A18 A57<br>B6K Car L06<br>NoP S01            |
|                                                                           | 120-210    | 255/35R20    | A12 T97 150                             |                                                  |
|                                                                           | 120-210    | 255/35R20 HL | A12 T00 150                             |                                                  |
|                                                                           | 120-210    | 255/40R20    | A12 T01 T97 150                         |                                                  |
| BMW 6er GT<br>G6GT<br>e1*2007/46*1791*..<br>- incl. Facelift 2020         | 120-265    | 245/40R20    | A10 A84 T95 T99 150                     | A14 A18 A57<br>L06 Lim S01                       |
|                                                                           | 120-265    | 255/35R20    | A12 T97 150                             |                                                  |
|                                                                           | 120-265    | 255/40R20    | A01 A12 G01 T01 T97 150                 |                                                  |
| BMW 7er-Reihe (VI)<br>7L<br>e1*2007/46*0276*10-..<br>- ohne Allradlenkung | 155-390    | 245/40R20    | T95 T99 150                             | A12 A14 A18<br>A57 A60 L05<br>Lim MpH S01        |
|                                                                           | 155-390    | 255/35R20    | T97 150                                 |                                                  |
|                                                                           | 155-390    | 255/40R20    | A01 G01 T01 T97 150                     |                                                  |
| BMW 7er-Reihe (VI)<br>7L<br>e1*2007/46*0276*10-..<br>- mit Allradlenkung  | 155-390    | 245/40R20    | T95 T99 150                             | A12 A14 A18<br>A57 A60 L04<br>Lim MpH S01        |
|                                                                           | 155-390    | 255/35R20    | T97 150                                 |                                                  |
|                                                                           | 155-390    | 255/40R20    | A01 G01 150                             |                                                  |
| BMW 8er Gran Coupé<br>G8C<br>e1*2007/46*1906*..                           | 235-250    | 245/35R20    | A84 A91 M+S NoD T95                     | A14 A18 A57<br>L06 Lim S01                       |
|                                                                           | 235-250    | 255/35R20    | A12 M+S T97                             |                                                  |
| BMW 8er-Reihe<br>G8C<br>e1*2007/46*1906*..<br>- Coupé, Cabrio             | 235-250    | 245/35R20    | A84 A91 M+S T91 T95                     | A14 A18 A57<br>Cbo Cpe L06<br>S01                |
|                                                                           | 235-250    | 255/35R20    | A12 M+S T93 T97                         |                                                  |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| BMW iX1 (III)<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..<br>- Elektro                  | 68-104     | 235/40R20 | K1a K1b K2b K3i K4i K5v K6b<br>K6x T96 150         | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                |
|                                                                            | 68-104     | 245/40R20 | K1c K2b K3i K4i K5x K6b K6x<br>T99 150             |                                           |
|                                                                            | 68-104     | 255/35R20 | K1c K2b K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a T97 150         |                                           |
|                                                                            | 68-104     | 255/40R20 | K1c K2b K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a 150             |                                           |
| BMW iX2<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..<br>- Elektro                        | 68         | 225/40R20 | A58 K1a K1b K5v K6v T94 150                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                |
|                                                                            | 68         | 235/40R20 | A58 K1c K2b K3i K5v K6v T96<br>150                 |                                           |
|                                                                            | 68, 104    | 245/40R20 | K1c K2a K2b K3i K4i K5x K6b<br>K6x T95 T99 150     |                                           |
|                                                                            | 68, 104    | 255/35R20 | K1c K2a K2b K3i K4i K5x K6b<br>K6y K8a T93 T97 150 |                                           |
|                                                                            | 68, 104    | 255/40R20 | K1c K2a K2b K3i K4i K5x K6b<br>K6y K8a 150         |                                           |
| BMW M240i<br>G2C<br>e1*2018/858*00123*..<br>- Elektro                      | 275        | 225/35R20 | R02 T90                                            | A12 A14 A18<br>A57 Cpe NoP<br>V20 S01     |
|                                                                            | 275        | 225/35R20 | M+S R03 T90                                        |                                           |
|                                                                            | 275        | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                                    |                                           |
| BMW M340 i/d (VII)<br>G3L<br>e1*2007/46*1947*..<br>- Elektro               | 250, 275   | 225/35R20 | R02 T90                                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>V20 S01     |
|                                                                            | 250, 275   | 255/30R20 | K2a K2b R03 T92                                    |                                           |
| BMW M440 i/d Coupé<br>G3C<br>e1*2007/46*2126*..<br>- Elektro               | 250, 275   | 225/35R20 | R02 T90                                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cpe<br>NoP V20 S01 |
|                                                                            | 250, 275   | 255/30R20 | K2b R03 T92                                        |                                           |
| BMW M440i xDrive Gran<br>Coupé<br>G4C<br>e1*2018/858*00122*..<br>- Elektro | 275        | 245/35R20 | K2b T95                                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>NoP VJ2 S01 |
|                                                                            | 275        | 255/35R20 | K2a K2b K3s K4h K6g T97                            |                                           |
| BMW M550 i/d xDrive (VII)<br>G5L<br>e1*2007/46*1688*..<br>- Elektro        | 294-390    | 245/35R20 | M+S T95 150                                        | A12 A14 A18<br>A56 L06 Lim<br>S01         |
| BMW M850i xDrive<br>G8C<br>e1*2007/46*1906*..<br>- Coupé, Cabrio           | 390        | 245/35R20 | A84 A91 M+S T95                                    | A14 A18 A56<br>Cbo Cpe L06<br>S01         |
|                                                                            | 390        | 255/35R20 | A12 M+S T93 T97                                    |                                           |
| BMW M850i xDrive Gran<br>Coupé<br>G8C<br>e1*2007/46*1906*..<br>- Elektro   | 390        | 255/35R20 | M+S T97                                            | A12 A14 A18<br>A56 L06 Lim<br>S01         |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| BMW X1 (III)<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..                          | 100-150    | 225/40R20 | K1c K2b K5v K6v                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S01 |
|                                                                      | 100-150    | 235/40R20 | K1c K2b K3i K4i K5v K6b K6x                |                                       |
|                                                                      | 100-150    | 245/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6x                |                                       |
|                                                                      | 100-150    | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                       |
|                                                                      | 100-150    | 255/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                       |
| BMW X1 (III) M35i xDrive<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..              | 221        | 225/40R20 | K1c K2b K5v K6v M+S                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoP<br>S01     |
|                                                                      | 221        | 235/40R20 | K1c K2b K3i K4i K5v K6b K6x<br>M+S         |                                       |
|                                                                      | 221        | 245/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6x                |                                       |
|                                                                      | 221        | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                       |
|                                                                      | 221        | 255/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                       |
| BMW X1 (III) PHEV<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..<br>- Plug-in Hybrid | 100, 110   | 225/40R20 | K1c K2b K5v K6v T94                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoE<br>S01     |
|                                                                      | 100, 110   | 235/40R20 | K1c K2b K3i K4i K5v K6b K6x<br>T96         |                                       |
|                                                                      | 100, 110   | 245/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6x                |                                       |
|                                                                      | 100, 110   | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                       |
|                                                                      | 100, 110   | 255/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                       |
| BMW X2<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..                                | 100-115    | 225/40R20 | K2b K5v K6v T94                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S01 |
|                                                                      | 100-115    | 235/40R20 | K1a K1b K2a K2b K3i K4i K5v<br>K6b K6x     |                                       |
|                                                                      | 100-115    | 245/40R20 | K1a K1b K2c K3i K4i K5x K6b<br>K6x         |                                       |
|                                                                      | 100-115    | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                       |
|                                                                      | 100-115    | 255/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                       |
| BMW X2 M35i xDrive<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..                    | 221        | 225/40R20 | K2b K5v K6v M+S T94                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoP<br>S01     |
|                                                                      | 221        | 235/40R20 | K1a K1b K2a K2b K3i K4i K5v<br>K6b K6x M+S |                                       |
|                                                                      | 221        | 245/40R20 | K1a K1b K2c K3i K4i K5x K6b<br>K6x         |                                       |
|                                                                      | 221        | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                       |
|                                                                      | 221        | 255/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                       |
| BMW X3<br>G3X<br>e1*2007/46*1797*..                                  | 100-210    | 235/45R20 | A10 T00 T96 150                            | A14 A18 A57<br>NoP V20 S01            |
|                                                                      | 100-210    | 245/45R20 | A10 150                                    |                                       |
|                                                                      | 100-210    | 255/40R20 | A12 150                                    |                                       |
|                                                                      | 100-265    | 245/45R20 | A10 M+S 150                                |                                       |
|                                                                      | 100-265    | 255/40R20 | A12 M+S 150                                |                                       |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| BMW X4<br>G4X<br>e1*2007/46*1881*..                                     | 120-210    | 235/45R20 | A10 T00 T96 150                         | A14 A18 A56<br>NoP V20 S01            |
|                                                                         | 120-210    | 245/45R20 | A10 150                                 |                                       |
|                                                                         | 120-210    | 255/40R20 | A12 150                                 |                                       |
|                                                                         | 120-265    | 245/45R20 | A10 M+S 150                             |                                       |
|                                                                         | 120-265    | 255/40R20 | A12 M+S 150                             |                                       |
| BMW Z4<br>G4Z<br>e1*2007/46*1949*..                                     | 120-190    | 245/30R20 | A32 M+S                                 | A14 A18 A58<br>Cbo S01                |
|                                                                         | 120-190    | 255/30R20 | A32 M+S                                 |                                       |
| BMW Z4 M40i<br>G4Z<br>e1*2007/46*1949*..                                | 250        | 245/30R20 | A32 M+S                                 | A14 A18 A58<br>Cbo S01                |
|                                                                         | 250        | 255/30R20 | A32 M+S                                 |                                       |
| Mini Countryman<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..                            | 75-155     | 225/35R20 | K1c K2b K4i K6w K8e T90                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 KMV<br>NoH S01 |
|                                                                         | 75-155     | 235/35R20 | K1c K2b K4i K6w K8e T88 T92             |                                       |
| Mini Countryman JCW<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..<br>- John Cooper Works | 170        | 225/35R20 | K1c K2b K4i K6w K8e T90                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S01     |
|                                                                         | 170        | 235/35R20 | K1c K2b K4i K6w K8e T92                 |                                       |
| Mini Countryman SE<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..<br>- Hybrid             | 92,100     | 225/35R20 | K1c K2b K4i K6w K8e T90                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S01     |
|                                                                         | 92,100     | 235/35R20 | K1c K2b K4i K6w K8e T92                 |                                       |
| Toyota Supra<br>JTSC, JBSC<br>e1*2007/46*1982*..<br>e1*2007/46*1983*..  | 145-250    | 245/30R20 | A32 M+S                                 | A14 A18 A58<br>Cpe S01                |
|                                                                         | 145-250    | 255/30R20 | A32 M+S                                 |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 6 von 12

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 7 von 12

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B6K** Die Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit 6-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 8 von 12

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 9 von 12

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L04** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nur zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 10 von 12

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 11 von 12

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VJ2** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 245/35R20   | 255/35R20   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 20. Februar 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 12 von 12

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 20. Februar 2025



Schmidt

00442039.DOCX

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 10

**Auftraggeber** RVS Srl  
 via per Salvatronda 60  
 I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell FF01  
 Typ FF01-8520  
 Radgröße 8.5JX20 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 31B        | FF01-8520 31B / ohne Ring       | 5/112/66,6                                         | 35                      | 750               | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55222  
 Herstellerzeichen RVS  
 Radtyp und Ausführung FF01-8520...(s.o.)  
 Radgröße 8.5JX20 H2  
 Einpresstiefe ET...(s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund         | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,25          | Kugel d=26mm | 140               | 29,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BMW  
 Mini/BMW  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| BMW 2er Active Tourer<br>U2AT<br>e1*2018/858*00117*.. | 90-150     | 225/40R20 | K1a K1b K2b K4i                         | A01 A12 A14              |
|                                                       | 90-150     | 235/35R20 | K1c K2a K2b K4i K5d T88 T92             | A18 A57 Flh              |
|                                                       | 90-150     | 245/35R20 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 | NoE NoP S01              |
|                                                       | 90-150     | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5d K5i K6h<br>K7d K8h  |                          |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 2 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| BMW 2er Active Tourer<br>PHEV<br>U2AT<br>e1*2018/858*00117*..<br>- Plug-in Hybrid          | 100, 110   | 225/40R20 | K1a K1b K2b K4i T94                                | A01 A12 A14                |
|                                                                                            | 100, 110   | 245/35R20 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T95                        | A18 A56 Flh                |
|                                                                                            | 100, 110   | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5d K5i K6h<br>K7d K8h             | NoE S01                    |
| BMW 4er Gran Coupé<br>G4C<br>e1*2018/858*00122*..<br>- Elektro                             | 120-210    | 245/35R20 | T95                                                | A12 A14 A18                |
|                                                                                            | 120-210    | 255/35R20 | T93 T97                                            | A57 Lim NoE<br>NoP VJ2 S01 |
| BMW iX1 (III)<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..<br>- Elektro                                  | 68-104     | 235/40R20 | K1b K2b K5v K6v T96 150                            | A01 A12 A14                |
|                                                                                            | 68-104     | 245/40R20 | K1a K1b K2b K3i K4i K5v K6b<br>K6x T99 150         | A18 A57 S01                |
|                                                                                            | 68-104     | 255/35R20 | K1c K2b K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a T97 150         |                            |
|                                                                                            | 68-104     | 255/40R20 | K1c K2b K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a 150             |                            |
| BMW iX2<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..<br>- Elektro                                        | 68         | 225/40R20 | A58 T94 150                                        | A12 A14 A18                |
|                                                                                            | 68         | 235/40R20 | A01 A58 K1a K5v K6v T96 150                        | A57 S01                    |
|                                                                                            | 68, 104    | 245/40R20 | A01 K1c K2b K3i K5v K6v T95<br>T99 150             |                            |
|                                                                                            | 68, 104    | 255/35R20 | A01 K1c K2a K2b K3i K4i K5x<br>K6b K6x T93 T97 150 |                            |
| BMW M440i xDrive Gran<br>Coupé<br>G4C<br>e1*2018/858*00122*..<br>- Elektro                 | 275        | 245/35R20 | T95                                                | A12 A14 A18                |
|                                                                                            | 275        | 255/35R20 | T97                                                | A56 Lim NoP<br>VJ2 S01     |
| BMW X1 (II)<br>UKL-L, F1X<br>e1*2007/46*<br>0371*19-..;<br>e1*2007/46*1676*..<br>- Elektro | 85-170     | 225/35R20 | K1c K2b T90                                        | A01 A12 A14                |
|                                                                                            | 85-170     | 225/40R20 | K1c K2b K6v                                        | A18 A57 NoP                |
|                                                                                            | 85-170     | 235/35R20 | K1c K2b K6v T88 T92                                | S01                        |
|                                                                                            | 85-170     | 245/35R20 | K1c K2c K6v                                        |                            |
| BMW X1 (II) PHEV<br>F1X<br>e1*2007/46*1676*..<br>- Plug-in Hybrid                          | 92         | 225/40R20 | K1c K2b K6v T94                                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01 |
| BMW X1 (III)<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..<br>- Elektro                                   | 100-150    | 225/40R20 | K1b K2b                                            | A01 A12 A14                |
|                                                                                            | 100-150    | 235/40R20 | K1a K1b K2b K5v K6v                                | A18 A57 NoE                |
|                                                                                            | 100-150    | 245/40R20 | K1c K2b K3i K4i K5v K6b K6x                        | NoP S01                    |
|                                                                                            | 100-150    | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a                 |                            |
|                                                                                            | 100-150    | 255/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a                 |                            |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 3 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| BMW X1 (III) M35i xDrive<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..              | 221        | 225/40R20 | K1b K2b M+S                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoP<br>S01 |
|                                                                      | 221        | 235/40R20 | K1a K1b K2b K5v K6v M+S                    |                                   |
|                                                                      | 221        | 245/40R20 | K1c K2b K3i K4i K5v K6b K6x                |                                   |
|                                                                      | 221        | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                   |
|                                                                      | 221        | 255/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                   |
| BMW X1 (III) PHEV<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..<br>- Plug-in Hybrid | 100, 110   | 225/40R20 | K1b K2b T94                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoE<br>S01 |
|                                                                      | 100, 110   | 235/40R20 | K1a K1b K2b K5v K6v T96                    |                                   |
|                                                                      | 100, 110   | 245/40R20 | K1c K2b K3i K4i K5v K6b K6x                |                                   |
|                                                                      | 100, 110   | 255/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                   |
|                                                                      | 100, 110   | 255/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5x K6b K6y<br>K8a         |                                   |
| BMW X2<br>F2X<br>e1*2007/46*1824*..                                  | 85-225     | 225/35R20 | K1a K2b K6v T90                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S01 |
|                                                                      | 85-225     | 225/40R20 | K1a K2b K6v                                |                                   |
|                                                                      | 85-225     | 235/35R20 | K1c K2c K5v K6v T88 T92                    |                                   |
|                                                                      | 85-225     | 245/35R20 | K1c K2c K4i K5v K6x                        |                                   |
| BMW X2<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..                                | 100-115    | 225/40R20 | T94                                        | A12 A14 A18<br>A57 NoE NoP<br>S01 |
|                                                                      | 100-115    | 235/40R20 | A01 K2b K5v K6v                            |                                   |
|                                                                      | 100-115    | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2a K2b K3i K4i<br>K5v K6b K6x |                                   |
|                                                                      | 100-115    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2c K3i K4i K5x<br>K6b K6y K8a |                                   |
|                                                                      | 100-115    | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2c K3i K4i K5x<br>K6b K6y K8a |                                   |
| BMW X2 M35i xDrive<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..                    | 221        | 225/40R20 | M+S T94                                    | A12 A14 A18<br>A56 NoP S01        |
|                                                                      | 221        | 235/40R20 | A01 K2b K5v K6v M+S                        |                                   |
|                                                                      | 221        | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2a K2b K3i K4i<br>K5v K6b K6x |                                   |
|                                                                      | 221        | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2c K3i K4i K5x<br>K6b K6y K8a |                                   |
|                                                                      | 221        | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2c K3i K4i K5x<br>K6b K6y K8a |                                   |
| BMW X2 PHEV<br>F2X<br>e1*2007/46*1824*..<br>- Plug-in Hybrid         | 92         | 225/40R20 | K1a K2b K6v T94                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01        |
|                                                                      | 92         | 235/35R20 | K1c K2c K5v K6v T92                        |                                   |
|                                                                      | 92         | 245/35R20 | K1c K2c K4i K5v K6x T95                    |                                   |
| BMW X3<br>G3X<br>e1*2007/46*1797*..                                  | 100-210    | 235/45R20 | A10 T00 T96 150                            | A14 A18 A57<br>NoP V20 S01        |
|                                                                      | 100-210    | 245/45R20 | A10 150                                    |                                   |
|                                                                      | 100-210    | 255/40R20 | A12 150                                    |                                   |
|                                                                      | 100-265    | 245/45R20 | A10 M+S 150                                |                                   |
|                                                                      | 100-265    | 255/40R20 | A12 M+S 150                                |                                   |
| BMW X4<br>G4X<br>e1*2007/46*1881*..                                  | 120-210    | 235/45R20 | A10 T00 T96 150                            | A14 A18 A56<br>NoP V20 S01        |
|                                                                      | 120-210    | 245/45R20 | A10 150                                    |                                   |
|                                                                      | 120-210    | 255/40R20 | A12 150                                    |                                   |
|                                                                      | 120-265    | 245/45R20 | A10 M+S 150                                |                                   |
|                                                                      | 120-265    | 255/40R20 | A12 M+S 150                                |                                   |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 4 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mini Countryman<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..                            | 75-155     | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 KMV<br>NoH S01 |
|                                                                         | 75-155     | 235/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6w K8e T88<br>T92      |                                       |
|                                                                         | 75-155     | 245/35R20 | K1c K2b K4i K6w K8e                     |                                       |
| Mini Countryman JCW<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..<br>- John Cooper Works | 170        | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S01     |
|                                                                         | 170        | 235/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6w K8e T92             |                                       |
|                                                                         | 170        | 245/35R20 | K1c K2b K4i K6w K8e                     |                                       |
| Mini Countryman SE<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..<br>- Hybrid             | 92,100     | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S01     |
|                                                                         | 92,100     | 235/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6w K8e T92             |                                       |
|                                                                         | 92,100     | 245/35R20 | K1c K2b K4i K6w K8e                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 5 von 10

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 6 von 10

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 7 von 10

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 8 von 10

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 9 von 10

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VJ2** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 245/35R20   | 255/35R20   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 20. Februar 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 10 von 10

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 20. Februar 2025



Schmidt

00442042.DOCX

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 9

**Auftraggeber** RVS Srl  
 via per Salvatronda 60  
 I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell FF01  
 Typ FF01-8520  
 Radgröße 8.5JX20 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 69B        | FF01-8520 69B / ohne Ring       | 5/112/66,6                                         | 45                 | 750            | 2250              |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55222  
 Herstellerzeichen RVS  
 Radtyp und Ausführung FF01-8520...(s.o.)  
 Radgröße 8.5JX20 H2  
 Einpresstiefe ET...(s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund         | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,25          | Kugel d=26mm | 140               | 29,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BMW  
 Mini/BMW  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BMW 1er-Reihe (III)<br>F1H<br>e1*2007/46*2018*..                         | 80-225     | 235/30R20 | K1c K2c K5b K8z T88                  | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S01                |
| BMW 1er-Reihe (IV)<br>F7<br>e1*2018/858*00397*..<br>- mit M Sport-Bremse | 90-150     | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                      | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>V00 V20 X36<br>S01 |
|                                                                          | 90-150     | 235/30R20 | K1c K2a K2b K5b T88                  |                                                  |
|                                                                          | 90-150     | 245/30R20 | K1c K2c K5b K8h T90                  |                                                  |
|                                                                          | 90-150     | 255/30R20 | K2c K4i K8h R03                      |                                                  |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 2 von 9

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| BMW 1er-Reihe M135 (IV)<br>F7<br>e1*2018/858*00397*..                                                | 221        | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S01     |
|                                                                                                      | 221        | 235/30R20 | K1c K2a K2b K5b T88                     |                                       |
|                                                                                                      | 221        | 245/30R20 | K1c K2c K5b K8h T90                     |                                       |
| BMW 225xe Active Tourer<br>Hybrid<br>UKL-L, F2AT<br>e1*2007/46*<br>0371*21-..;<br>e1*2007/46*1675*.. | 92,100     | 225/35R20 | K1a K2a K2b K8d T90                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S01     |
|                                                                                                      | 92,100     | 245/30R20 | K1c K2c K5k K6h K6i K8i T90             |                                       |
| BMW 2er Active Tourer<br>U2AT<br>e1*2018/858*00117*..                                                | 90-150     | 225/40R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 Flh NoE<br>NoP S01 |
|                                                                                                      | 90-150     | 235/35R20 | A01 K2b T88 T92                         |                                       |
|                                                                                                      | 90-150     | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K4i                     |                                       |
| BMW 2er Active Tourer<br>UKL-L, F2AT<br>e1*2007/46*<br>0371*13-..;<br>e1*2007/46*1675*..             | 70-170     | 225/35R20 | K1a K2a K2b K8d                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S01     |
|                                                                                                      | 70-170     | 235/30R20 | K1c K2c K5a K6g K6i K8d                 |                                       |
|                                                                                                      | 70-170     | 245/30R20 | K1c K2c K5k K6h K6i K8i                 |                                       |
| BMW 2er Active Tourer<br>PHEV<br>U2AT<br>e1*2018/858*00117*..<br>- Plug-in Hybrid                    | 100, 110   | 225/40R20 | T94                                     | A12 A14 A18<br>A56 Flh NoE<br>S01     |
|                                                                                                      | 100, 110   | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K4i T95                 |                                       |
| BMW 2er Gran Coupe<br>F2GC<br>e1*2007/46*2064*..                                                     | 131        | 235/30R20 | A57 K1c K2c K5b K8z T88                 | A01 A12 A14<br>A18 Lim S01            |
|                                                                                                      | 85-140     | 235/30R20 | A58 K1c K2c K5b K8z T88                 |                                       |
| BMW 2er Gran Tourer<br>UKL-L, F2GT<br>e1*2007/46*<br>0371*18-..;<br>e1*2007/46*1677*..               | 70-141     | 225/35R20 | K1a K2a K2b K8d T90                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Ver<br>S01     |
|                                                                                                      | 70-141     | 235/30R20 | K1c K2c K5a K6g K6i K8d T88<br>X77      |                                       |
|                                                                                                      | 70-141     | 245/30R20 | K1c K2c K5k K6h K6i K8i T90             |                                       |
| BMW iX1 (III)<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..<br>- Elektro                                            | 68-104     | 235/40R20 | T96 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 S01                |
|                                                                                                      | 68-104     | 245/40R20 | T99 150                                 |                                       |
|                                                                                                      | 68-104     | 255/35R20 | A01 K5v K6v T97 150                     |                                       |
|                                                                                                      | 68-104     | 255/40R20 | A01 K5v K6v 150                         |                                       |
| BMW iX2<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..<br>- Elektro                                                  | 68         | 225/40R20 | A58 T94 150                             | A12 A14 A18<br>A57 S01                |
|                                                                                                      | 68         | 235/40R20 | A58 T96 150                             |                                       |
|                                                                                                      | 68, 104    | 245/40R20 | T95 T99 150                             |                                       |
|                                                                                                      | 68, 104    | 255/35R20 | A01 K5v K6v T93 T97 150                 |                                       |
|                                                                                                      | 68, 104    | 255/40R20 | A01 K5v K6v 150                         |                                       |
| BMW X1 (II)<br>UKL-L, F1X<br>e1*2007/46*<br>0371*19-..;<br>e1*2007/46*1676*..                        | 85-170     | 225/35R20 | K2b T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S01     |
|                                                                                                      | 85-170     | 225/40R20 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                      | 85-170     | 235/35R20 | K2b T88 T92                             |                                       |
|                                                                                                      | 85-170     | 245/35R20 | K1a K2b                                 |                                       |
| BMW X1 (II) PHEV<br>F1X<br>e1*2007/46*1676*..<br>- Plug-in Hybrid                                    | 92         | 225/40R20 | K2b T94                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01            |
|                                                                                                      | 92         | 245/35R20 | K1a K2b T95                             |                                       |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 3 von 9

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| BMW X1 (III)<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..                                                         | 100-150    | 225/40R20 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoE NoP<br>S01     |
|                                                                                                     | 100-150    | 235/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                     | 100-150    | 245/40R20 | A01 K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                     | 100-150    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2b K5v K6v                 |                                       |
|                                                                                                     | 100-150    | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b K5v K6v                 |                                       |
| BMW X1 (III) M35i xDrive<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..                                             | 221        | 225/40R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 NoP S01            |
|                                                                                                     | 221        | 235/40R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                     | 221        | 245/40R20 | A01 K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                     | 221        | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2b K5v K6v                 |                                       |
|                                                                                                     | 221        | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b K5v K6v                 |                                       |
| BMW X1 (III) PHEV<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..<br>- Plug-in Hybrid                                | 100, 110   | 225/40R20 | T94                                     | A12 A14 A18<br>A56 NoE S01            |
|                                                                                                     | 100, 110   | 235/40R20 | T96                                     |                                       |
|                                                                                                     | 100, 110   | 245/40R20 | A01 K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                     | 100, 110   | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2b K5v K6v                 |                                       |
|                                                                                                     | 100, 110   | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b K5v K6v                 |                                       |
| BMW X2<br>F2X<br>e1*2007/46*1824*..                                                                 | 85-225     | 225/35R20 | K2b T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S01     |
|                                                                                                     | 85-225     | 225/40R20 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                     | 85-225     | 235/35R20 | K2b T88 T92                             |                                       |
|                                                                                                     | 85-225     | 245/35R20 | K2b                                     |                                       |
| BMW X2<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..                                                               | 100-115    | 225/40R20 | T94                                     | A12 A14 A18<br>A57 NoE NoP<br>S01     |
|                                                                                                     | 100-115    | 235/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                     | 100-115    | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                     | 100-115    | 255/35R20 | A01 K5v K6v                             |                                       |
|                                                                                                     | 100-115    | 255/40R20 | A01 K5v K6v                             |                                       |
| BMW X2 M35i xDrive<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..                                                   | 221        | 225/40R20 | M+S T94                                 | A12 A14 A18<br>A56 NoP S01            |
|                                                                                                     | 221        | 235/40R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                     | 221        | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                     | 221        | 255/35R20 | A01 K5v K6v                             |                                       |
|                                                                                                     | 221        | 255/40R20 | A01 K5v K6v                             |                                       |
| BMW X2 PHEV<br>F2X<br>e1*2007/46*1824*..<br>- Plug-in Hybrid                                        | 92         | 225/40R20 | K2b T94                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01            |
|                                                                                                     | 92         | 235/35R20 | K2b T92                                 |                                       |
|                                                                                                     | 92         | 245/35R20 | K2b T95                                 |                                       |
| Mini Clubman JCW<br>FMK<br>e1*2007/46*1683*..<br>- John Cooper Works                                | 170        | 235/30R20 | K1c K2a K2b K6x T88                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>S01     |
|                                                                                                     |            |           |                                         |                                       |
| Mini Clubman One/Cooper<br>.,D./S<br>UKL-L, FMK<br>e1*2007/46*<br>0371*19-..,<br>e1*2007/46*1683*.. | 75-155     | 235/30R20 | A57 K1c K2a K2b K6x                     | A01 A12 A14<br>A18 Car S01            |
|                                                                                                     |            |           |                                         |                                       |
| Mini Countryman<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..                                                        | 75-155     | 225/35R20 | K2b T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 KMV<br>NoH S01 |
|                                                                                                     | 75-155     | 235/35R20 | K2b T88 T92                             |                                       |
|                                                                                                     | 75-155     | 245/35R20 | K1b K2b                                 |                                       |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
 RVS Srl

Seite 4 von 9

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Mini Countryman JCW<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..<br>- John Cooper Works | 170        | 225/35R20 | K2b T90                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                         | 170        | 235/35R20 | K2b T92                                 | A18 A56 KMV              |
|                                                                         | 170        | 245/35R20 | K1b K2b                                 | S01                      |
| Mini Countryman SE<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..<br>- Hybrid             | 92,100     | 225/35R20 | K2b T90                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                         | 92,100     | 235/35R20 | K2b T92                                 | A18 A56 KMV              |
|                                                                         | 92,100     | 245/35R20 | K1b K2b                                 | S01                      |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 5 von 9

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A10** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55800824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 6 von 9

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 7 von 9

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 8 von 9

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**X36** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55800824 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ FF01-8520  
RVS Srl

Seite 9 von 9

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 20. Februar 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 20. Februar 2025



Schmidt

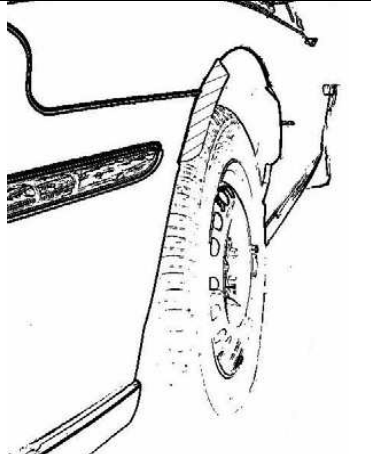
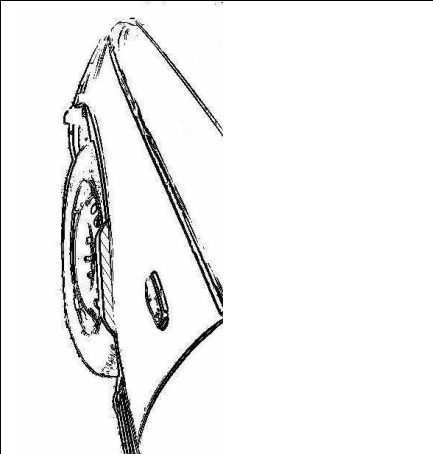
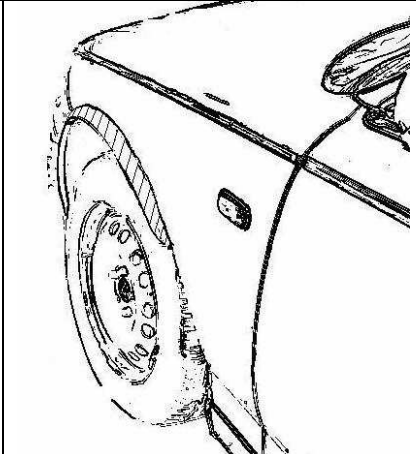
00442044.DOCX

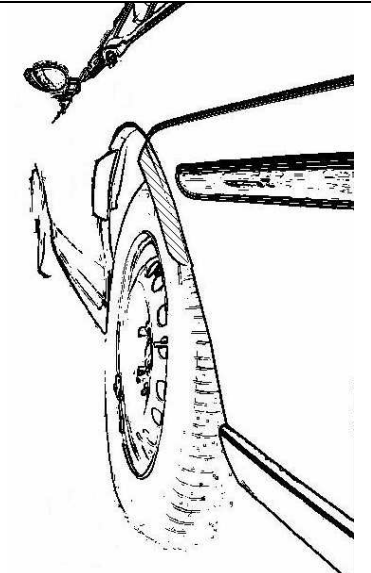
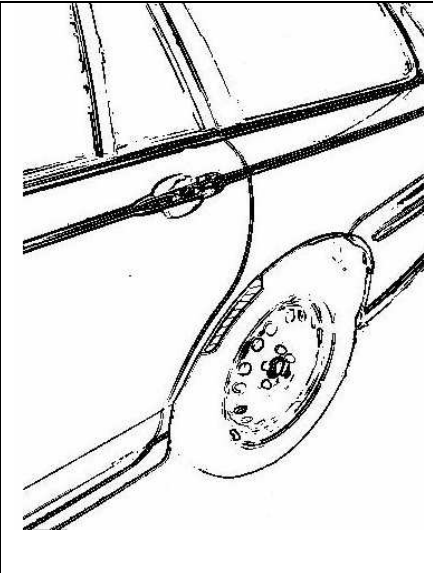
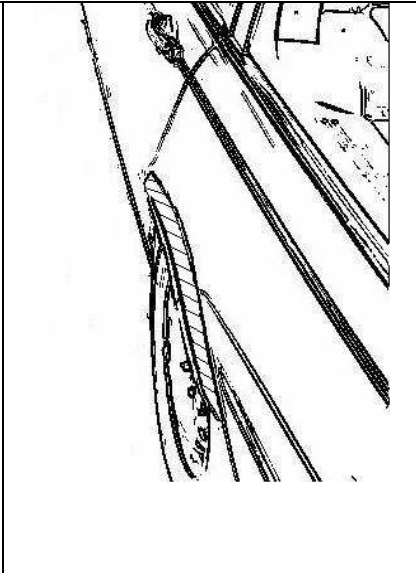
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |

## Technische Beschreibung des Leichtmetall-Sonderrads FF01-8520

### 00a Hersteller und Vertrieb

Fa. RVS Srl - via per Salvatronda, 60 - 31033 Castelfranco Veneto TV

### 00b Fertigungsbetrieb:

Fa. RVS Srl - via per Salvatronda, 60 - 31033 Castelfranco Veneto TV

### 01 Hersteller- u. Vertriebs- Typ-Bezeichnung (Radkörper): FF01-8520

### 02 Das Rad

Größe: 8,5J x 20H2

LK x LZ - MB - ET:

Zentrierart: ☒ fix - ☒ mit Ring

Zentrierung: ☐ auf Nabe

bzw. ☒ sh. Tab. 01

bzw. ☐ sh. Tab. 01

bzw. ☐ sh. Tab. 01

### 03 Die Zeichnungen:

Radzeichnung Nr. FF01\_85\_20\_R9\_20\_01 vom 23/06/2023

Radbefestigungsteile-Zeichnung Nr. TAB-BOLT\_19 vom 16/12/2008

Nabenkappe: Z08-3 vom 02/08/2021

B10-RW vom 09/06/2021

Zentrierring: ARB vom 07/08/2007

### 04 Ausführungstabelle:

### Tabelle 01

| Rad-    |    |      |            |              |               | Befestigungsteile | Zentrierringe |      |      |          |
|---------|----|------|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|------|------|----------|
| LK x LZ | ET | MB   | Ausführung | Rad-last     | Abrollprüfung | Bolzen            | Di            | De   | Typ. | Cars     |
| *5X112  | 30 | 66,6 | <b>1FB</b> | <b>750kg</b> | 2250mm        | Kugel R12,8       | 57,1          | 66,6 | ARB  | ALLROUND |
| *5X112  | 35 | 66,6 | <b>31B</b> | <b>750kg</b> | 2250mm        | Kugel R12,8       | 57,1          | 66,6 | ARB  | ALLROUND |
| *5X112  | 45 | 66,6 | <b>69B</b> | <b>750kg</b> | 2250mm        | Kugel R12,8       | 57,1          | 66,6 | ARB  | ALLROUND |
| 5X120   | 35 | 72,6 | <b>34D</b> | <b>750kg</b> | 2250mm        | Kegel 60°         |               |      |      |          |

### Wenn möglich OE Schrauben verwenden

\* Anwendung mit Update

\*\* neue Anwendung

### 05 ggf. mitgeliefertes Zubehör: (Zutreffendes ist angekreuzt)

☒ Nabenkappe: Material PC+ABS

☒ Nabendeckel: Kunststoff, mit Aufkleber

☐ Zentrierringe (gemäß Tabelle 01 oben)

☐ Deckel-Ausziehvorrichtung

☒ Radbefestigungsteile (gemäß Tabelle 01 oben)

## 06 Herstellungungsverfahren des Rohteils:

Einteiliges Schwerkraft-Kokillenguß

## 07 Mechanische Bearbeitung:

Spanabhebende Kalt-Bearbeitung von:

Felge (Tiefbett, Hörner, Humps)

Radanschlussfläch

Nabenbohrung und ☐ ggf. Zentrierringsitz

Radbefestigungs-Bohrungen u. -Sitz: ☐ Bohr'en aus dem Vollen bearbeitet)

☒ Lage d. Bohr'en gießtechn. bestimmt)

Ventil-Bohrung

(und, wenn vom Styling bedingt):

- ☐ Felgeninnenseite

- ☐ Felgenaußenseite u. Felgenbett

## 08 Wärmebehandlung

Das eingesetzte Material bedarf keiner Wärmebehandlung.

## 09 Werkstoffzusammensetzung:

Werkstoffbezeichnung: G-ALSi10Cu

Legierungs-Hauptbestandteile:

Si 10-11 %

Cu: 0,5-0,8 %

Fe: max. 0,50 %

Mg: 0,15 %

Mn: 0.10-0,40 %

Zn: max. 0,40 %

Ti: 0,10 %

Rest: Alu

Festigkeitswerte

Bruchlast Rm:

min 150 N/mm<sup>2</sup>

RP 0,2 Dehngrenze

min 70 N/mm<sup>2</sup>

Bruchdehnung A:

min 4 %

Brinnell-Härte:

min 45 HB

Korrosionsschutz u. Lackierung:

Vor der Lackierung, werden die mechanisch fertigbearbeiteten Teile einem chemischen Korrosionsschutzvorgang, unterworfen.

Die ganze Fläche wird 1-schichtig grundiert, 1- bzw. 2-schichtig gefärbt und 1-schichtig mit Klarlack überzogen.

Radanschlussfläche u. Sitz der Radbefestigungsteile werden Grund- u. Lack-frei gehalten.

Korrosionsbeständigkeit des Materials:

Die Korrosionsbeständigkeit des Materials ist gegen Meereswasser gut und gegen Witterungseinflüsse sehr gut.

## 10 Ziel, Art, Umfang u. Dokumentation der wichtigsten Qualitätskontrollen der laufenden Fertigung:

| Ziel         | Art                                   | Umfang              | Dokumentation                                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Vormaterial  | Chemische Analyse bei der Anlieferung | 1x pro Schmelze     | Spektrometer-Printout                             |
| Legierung    | Chemische Analyse                     | 1x pro Charge       | Spektrometer-Printout, dem Gussbericht angeheftet |
| Rohgussteile | - Sichtkontrolle                      | - 100%ige Kontrolle | - Schlagstempel d. Gießers                        |

|                   |                                                         |                                                                       |                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                   | - RX.Skopie                                             | - 100%ige Kontrolle                                                   | - Vermerke in den jew. Gussberichten                               |
| Mech. Bearbeitung | Soll-Maße, Plan- + Rundlauf-Fehler, Konturen            | 3x am Anfang d. Vorganges, dann 1x je 10 Rohling + das letzte Rohling | Schlagstempel mit den Bearbeitungsparametern (LK, MZ, ET)          |
| Luftdichtheit     | nach Richtlinie                                         | 100%ige Kontrolle                                                     | Vermerke in den Bearbeitungsberichten + Schlagstempel d. Arbeiters |
| Endkontrolle      | Oberflächen- u. Farbechtheitskontrolle mit Grenzmustern | 100%ige Sichtkontrolle                                                | Vermerke in den Verpackungsberichten                               |

## 11 Art und Anbringung der Auswuchtgewichte:

|               |                        | Klemmgew.                           | Klebegew.                           |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Radaußenseite | hinter den Speichen    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|               | am Außen- (Tief-) Bett | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|               | am Felgenhorn          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Radinnenseite | am Felgenhorn          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|               | am Felgenbett, innen   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 12 Markierungen:

**Radtyp:** ggf. teils gießtechnisch, teils durch Schlagstempel, auf der Radinnenseite angebracht (meistens an einer einzigen Speiche)

**Fertigungsdatum:** gießtechnisch in Form von Monat+Jahr und in Form von Tag und Schicht am innerem Felgenhorn;

**Radabmessungen:** gießtechnische Markierung von Durchmesser, Maulweite und genormter Kontur auf der Radinnenseite an einer Speiche, Einpresstiefe und LK + LZ an spezifischen Feldern gestempelt;

**Prüf- u. Kontroll-Markierungen:** an verschiedenen, radinnenseitigen Stellen, an vorbestimmten Feldern, werden Prüf- u. Kontroll-Markierungen gestempelt: Die jew. Felder bestimmen die Art und Bedeutung von Prüfung bzw. Kontrolle.

**KBA xxxxx.** Lage der Anbringung gem. Radzeichnung (wird erst nach Erteilung des amtlichen Zeichens angebracht) (☒ trifft bei diesem Rad nicht zu).

Datum 07/10/2024

Der Hersteller

**RVS S.r.l.**  
Via per Salvatronda n° 60 – Z.I.  
Tel. 0423.721516 – Fax 0423.722406  
31033 CASTELFRANCO VENETO TV  
Partita IVA 03846010266

Der Fertigungsbetrieb:

**RVS S.r.l.**  
Via per Salvatronda n° 60 – Z.I.  
Tel. 0423.721516 – Fax 0423.722406  
31033 CASTELFRANCO VENETO TV  
Partita IVA 03846010266